


TE-233/II – Predĺženie

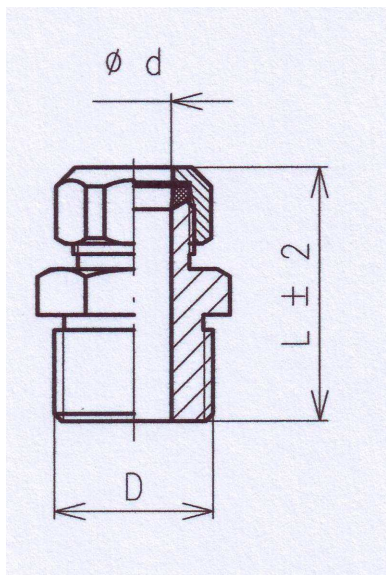

Popis:

Predĺženie je z ocele s povrchovou úpravou zinok, tesniaci krúžok je z plastu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom, podložka je mosadzná s povrchovou úpravou nikel, matica je z mosadze bez povrchovej úpravy.

Použitie :

Predĺženie sa používa na pripojenie zdravotníckych armatúr, pomocou pripojovacej rúrky $\varnothing 10$, k vodovodnému potrubiu, umiestnenému v šachte bytového jadra, v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do pracovného tlaku 1 MPa a teploty 60 °C.

Výrobok	Výr.číslo	D	d	L ± 2
TE-233/II DN15	418194	G 1/2	10,2 H11	32

