


111.450.00.1 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra

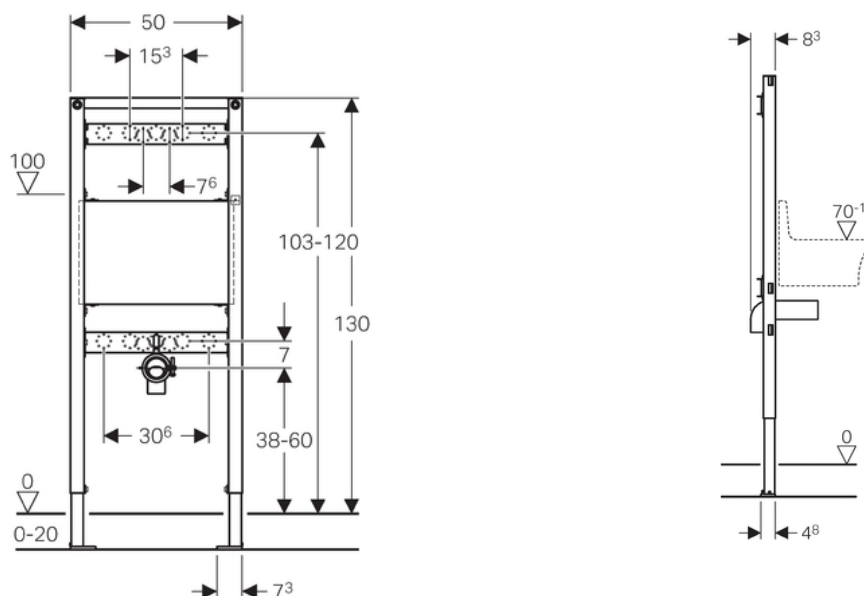

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštalčných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž výleviek
- Pre nadomietkové nástenné armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Samonosný rám upravený práškovou farbou
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkovaná nožná podpera
- Prestaviteľná nožná podpera 0–20 cm
- Nožná podpera s protišmykovou úpravou
- Otočné základové dosky
- Hĺbka základovej dosky vhodná pre montáž do profilov U UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Upevňovacia doska z dyhovaného dreva, vodotesne glejená
- Výškovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolena R 1/2", vhodné pre MeplaFix
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing 50/63$ mm
- Tesnenie $\varnothing 57/50$ mm
- Tesnenie $\varnothing 57/40$ mm
- Pripevňovací materiál