



PLASTICA ALFA
INNOVATION & WATER TECHNOLOGIES

SAMTEK



ZÁVLAHOVÁ ŠACHTA

s mrazuvzdorným ventilom 3/4" ❄️



Ø 3/4"

❄️ -30 °C ÷ 60 °C ☀️

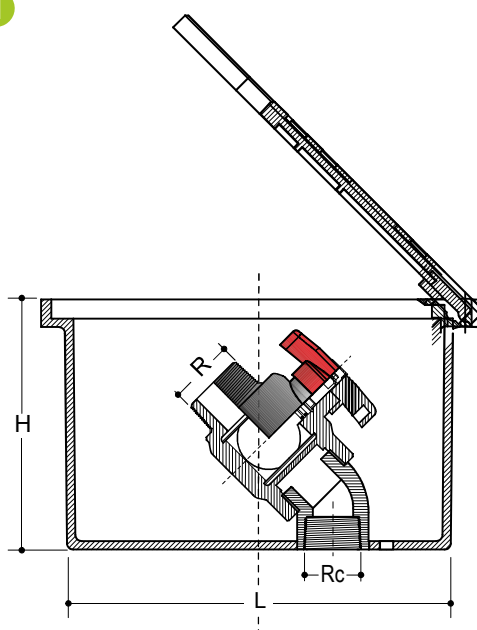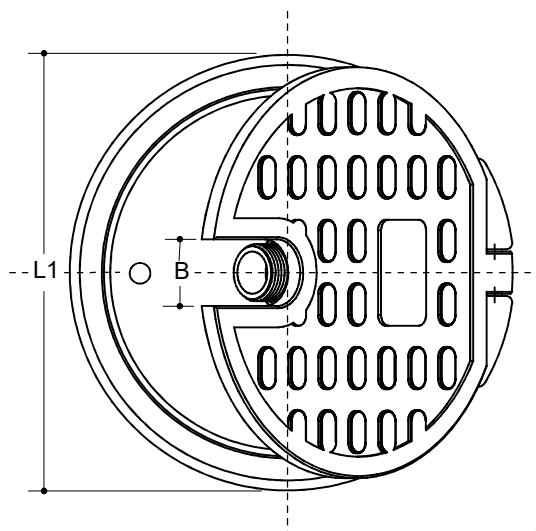

Hraničná záťaž (kN)

10 kN

Popis

- 1 Telo (PP*)
- 2 Kryt s otvorom na hadicu (PP*)
- 3 Kryt plný, bez otvoru (PP*)
- 4 Ventil $\varnothing 3/4"$ (PP*)
- 5 Nerezové matice
- 6 Nerezové podložky
- 7 Nerezové skrutky
- 8 O-kružok PTFE
- 9 Mosadzná guľa pochrómovaná
- 10 Mosadzný kolík
- 11 O-kružok NBR
- 12 Rukoväť
- 13 Oceľová matica
- 14 Záslepka rukoväte (MDPE*)

* UV stabilné



PC301 - TO

PC301 - TC

R	Rc	L	L1	H	B	Hmotnosť
3/4"	3/4"	179	204	117	31	585 g

Max. pracovný tlak

MAX 16 Bar a 20 °C

Referenčné normy

UNI EN 124

Rozsah pracovných teplôt

-30 °C ÷ 60 °C

Závit

BSP: UNI EN 10226-2

Pre použitie s vodou.

