


Návod na montáž

SK-K618IL

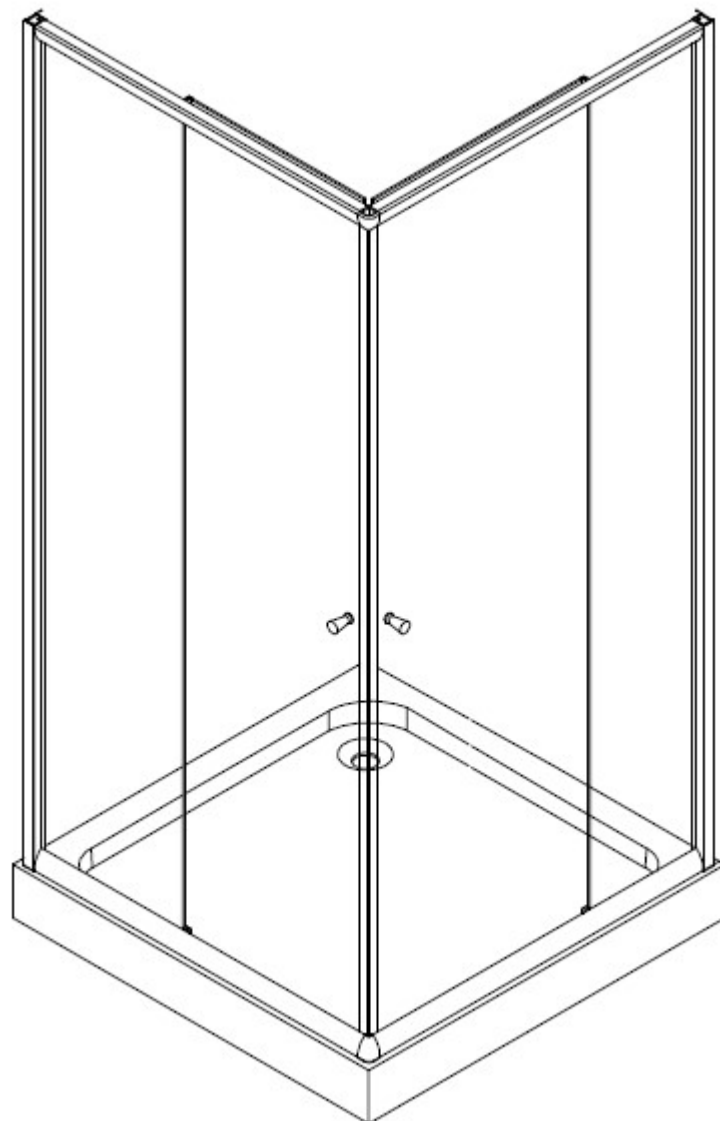


UPOZORNENIE

Riziko zranenia alebo poškodenia produktu!

Bezpečnostné sklo nesmie prísť počas inštalácie do priameho kontaktu s kovovými časťami. Medzi kovové a sklenené časti musia byť vždy vložené tesnenia. Zvlášť nebezpečný je neprimeraný dotyk kovovým predmetom na hranu skla. Nepokúšajte sa rezať bezpečnostné sklo!

Bezpečnostné sklo je pevnejšie ako bežné sklo, ale nie je nerozbitné. Škrabnutie do skla alebo kontakt s tvrdým (kovovým) predmetom môže spôsobiť deštrukciu skla. Rozbitie skla je sprevádzané hlasným zvukovým efektom.

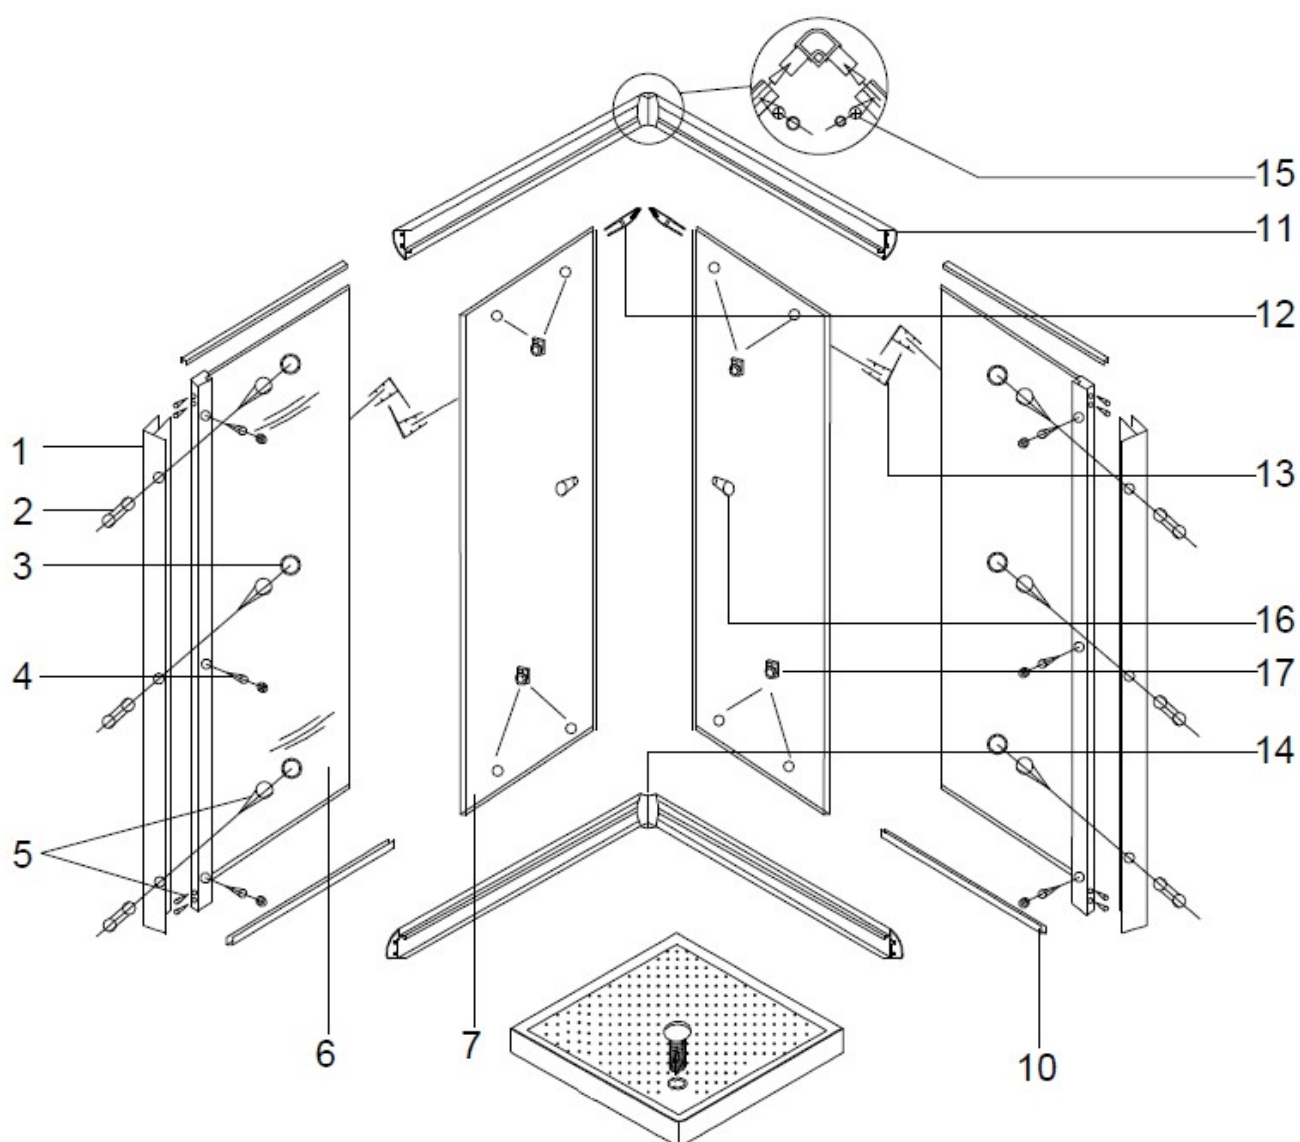

Obsah balenia


č.	Popis	Nákres	mj	ks
1	stenový profil		ks	2
2	hmoždinky		ks	6
3	krytka skrutky		sada	12
4	skrutka		ks	16
5	skrutka		ks	14
6	pevné sklo		ks	2
7	dvere		ks	2

č.	Popis	Nákres	mj	ks
10	plastové tesnenie		ks	4
11	profil horný/dolný		ks	4
12	magnetická lišta		ks	2
13	stieracia lišta		ks	4
14	plastový spojovací prvok		ks	2
15	skrutky		ks	4
16	rukoväť		sada	2






č.	Popis	Nákres	mj	ks
17	Pojazdy		sada	8


1


Potrebné náradie





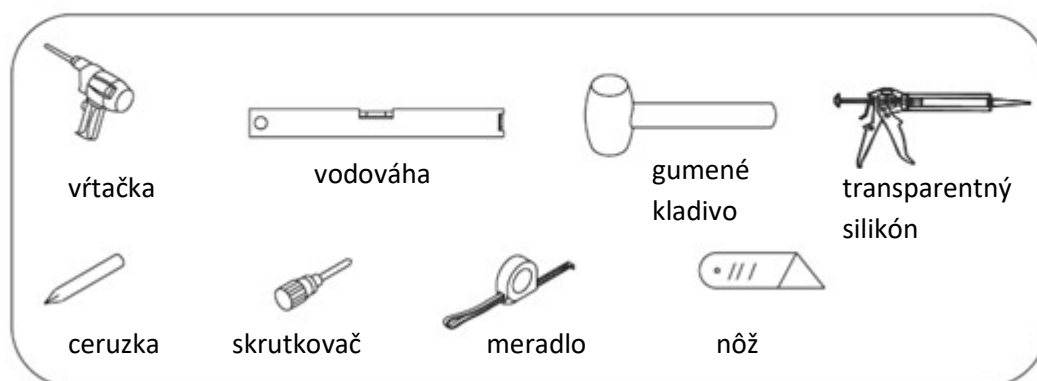


2

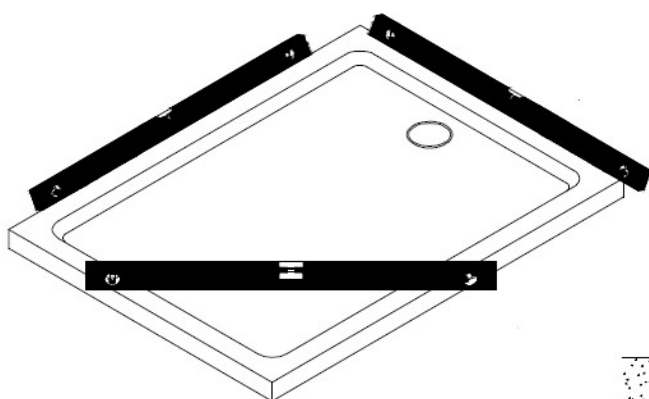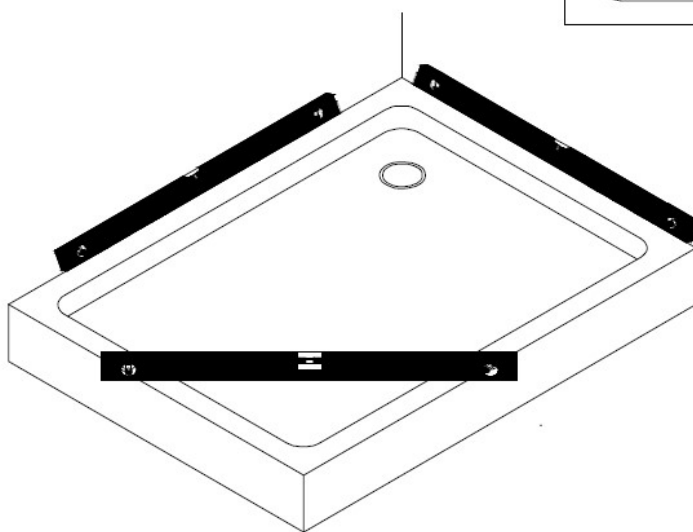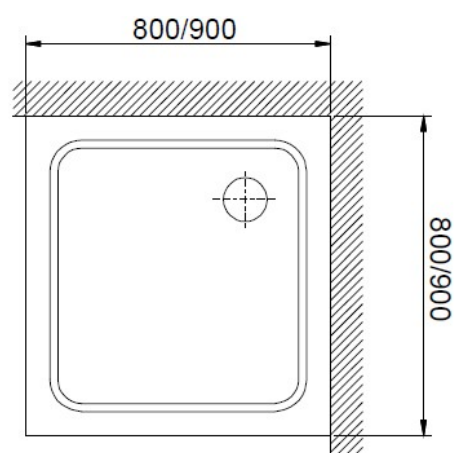


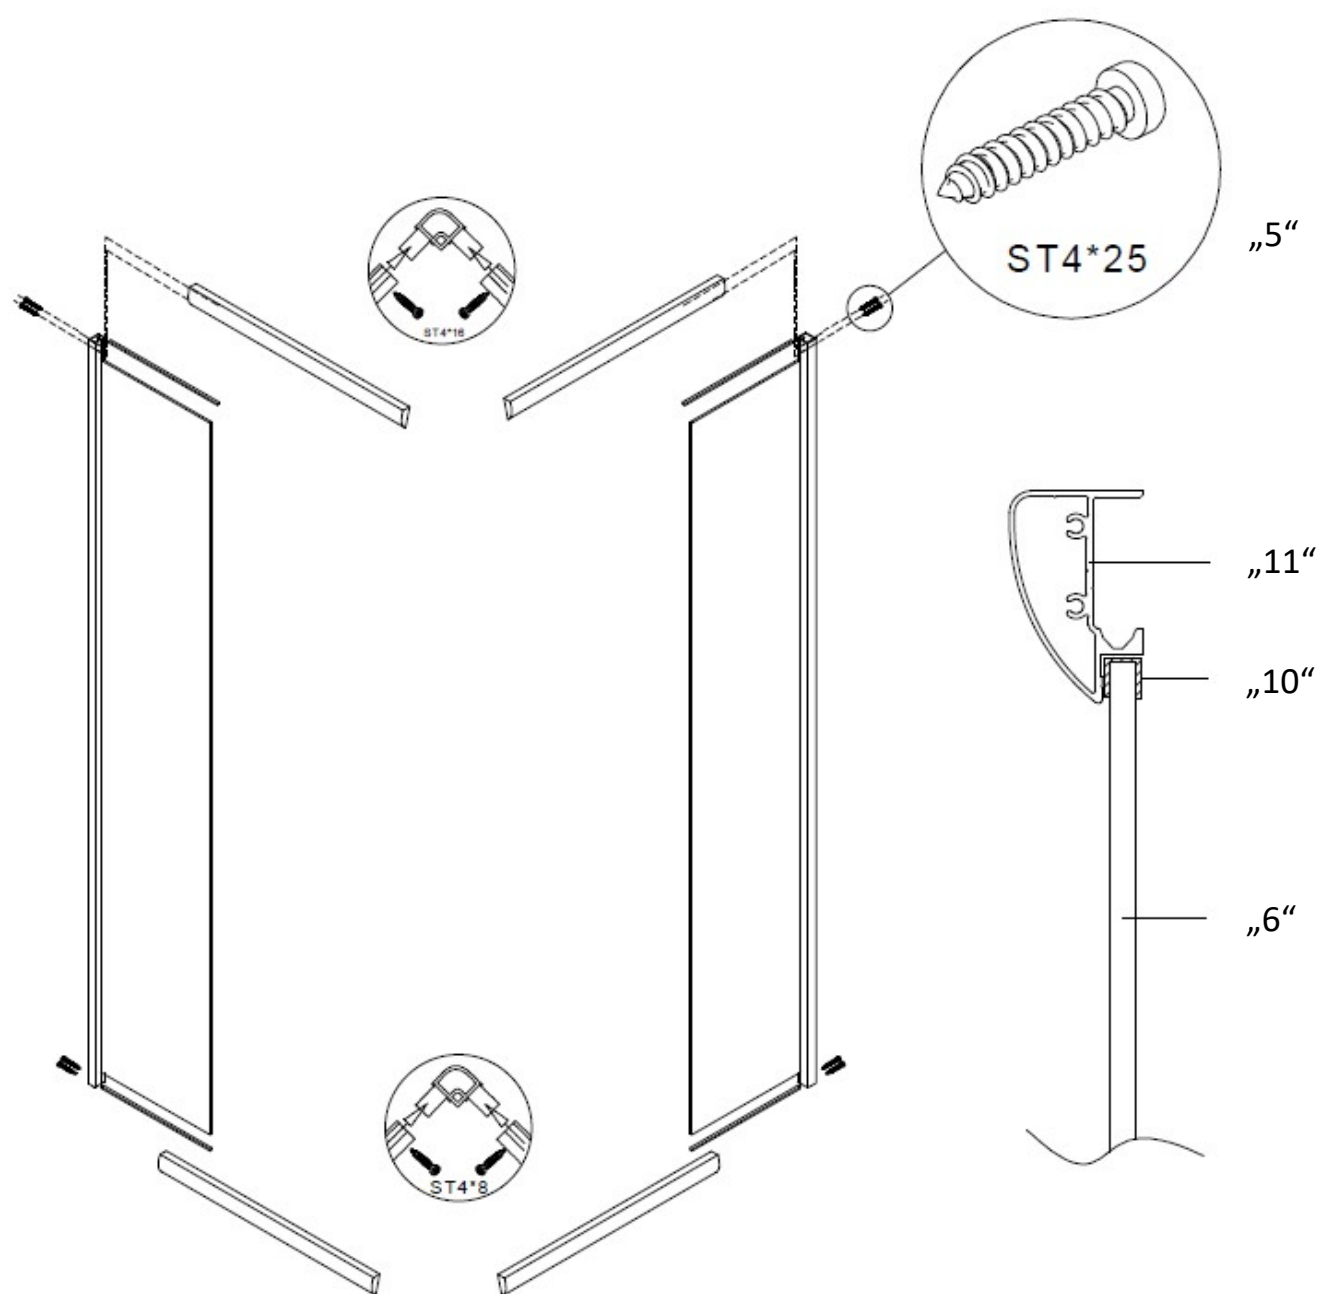


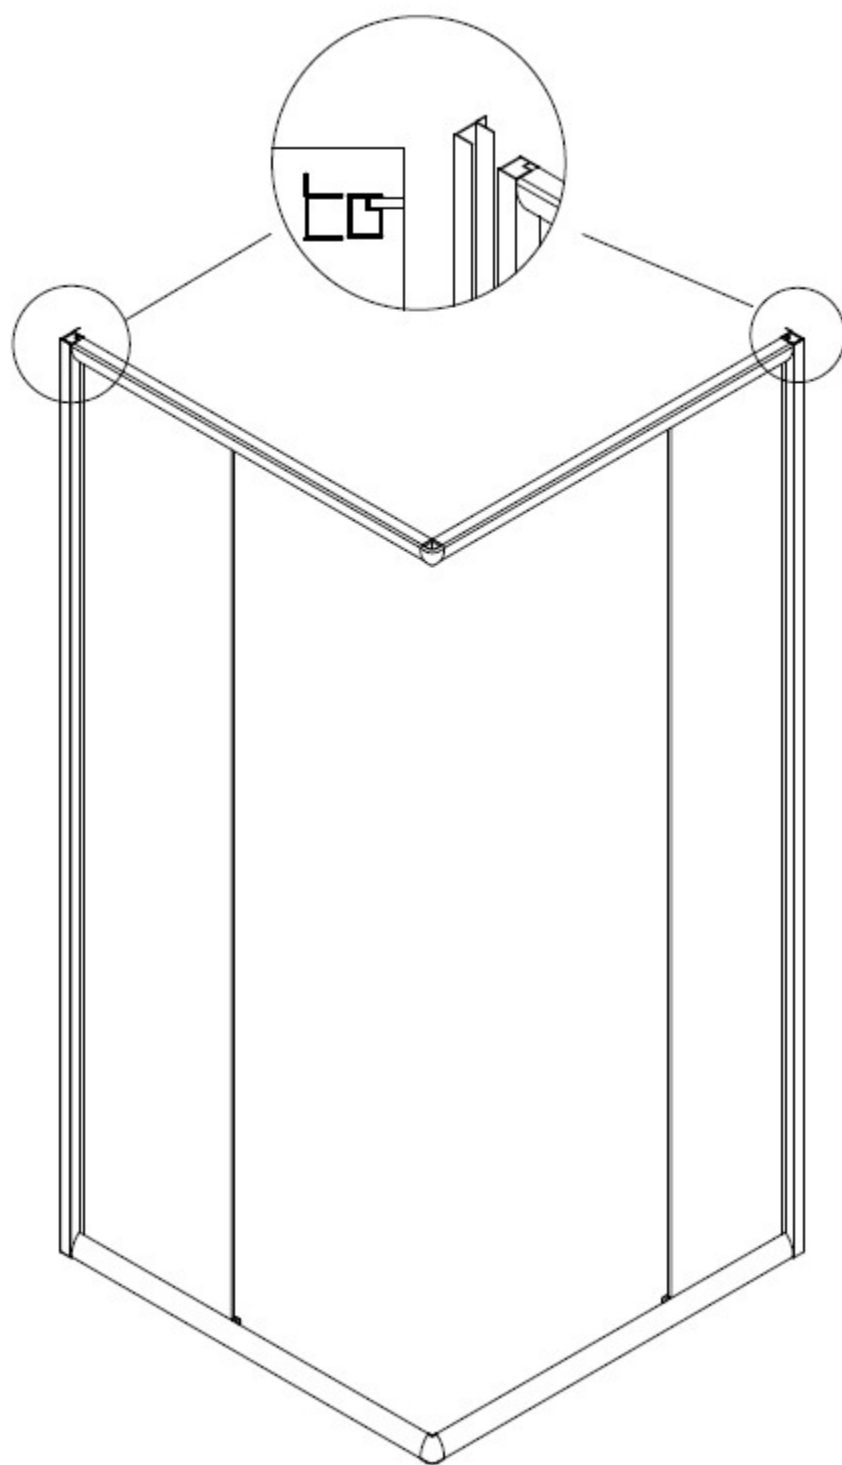

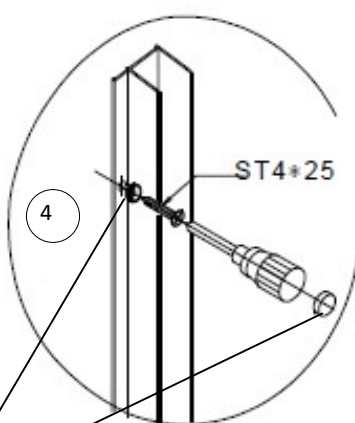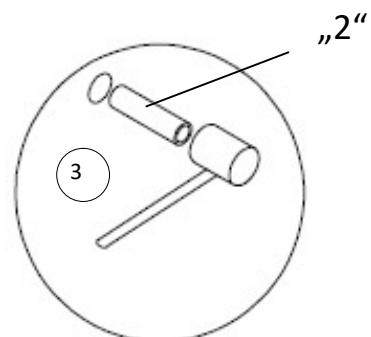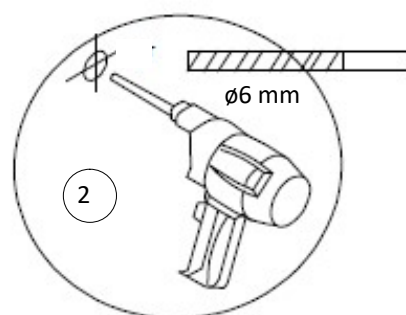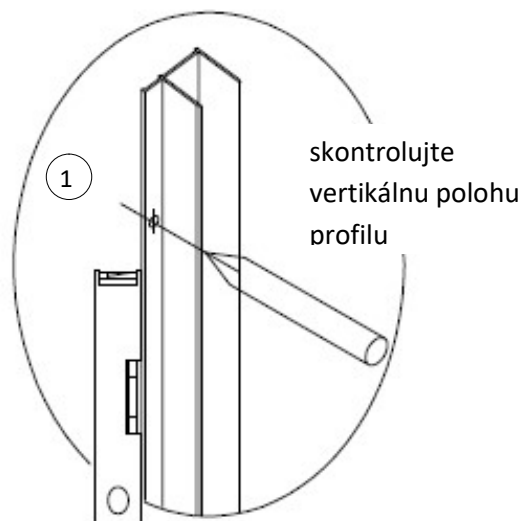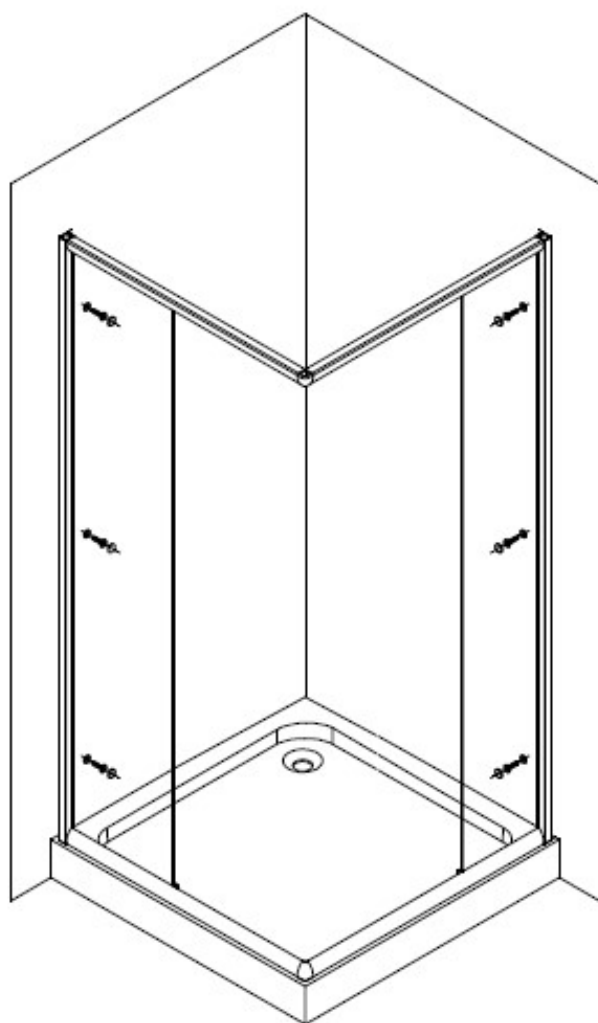

„3“

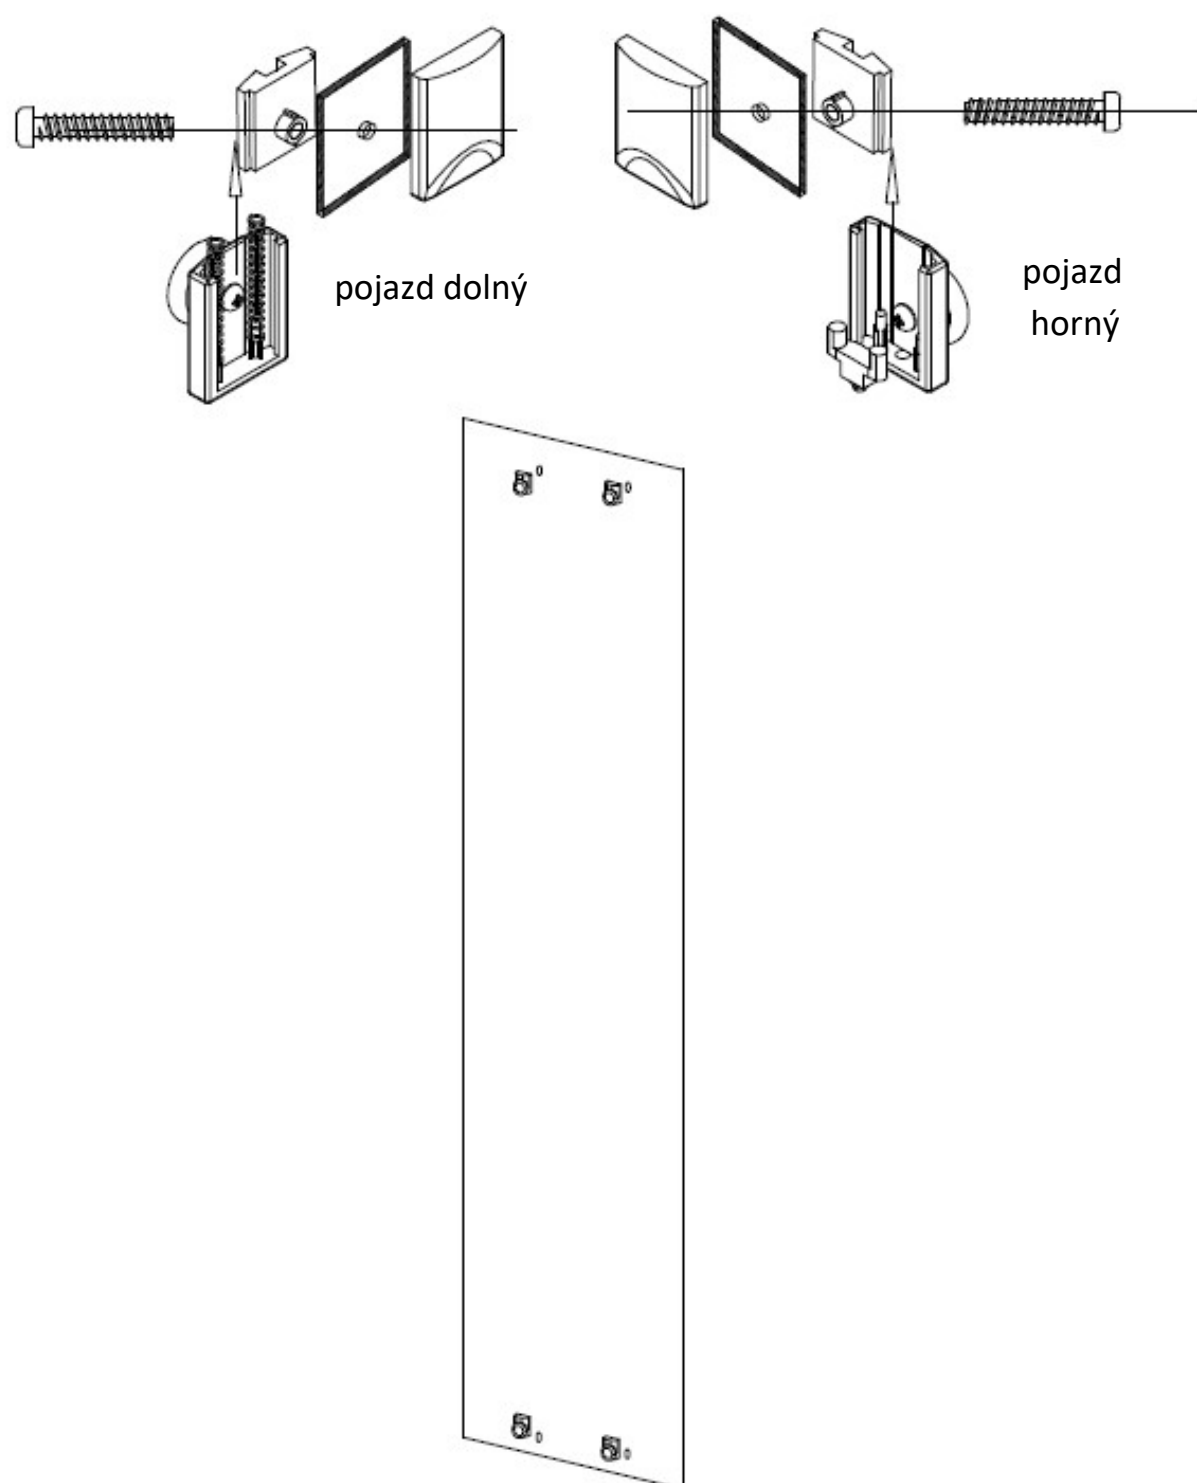

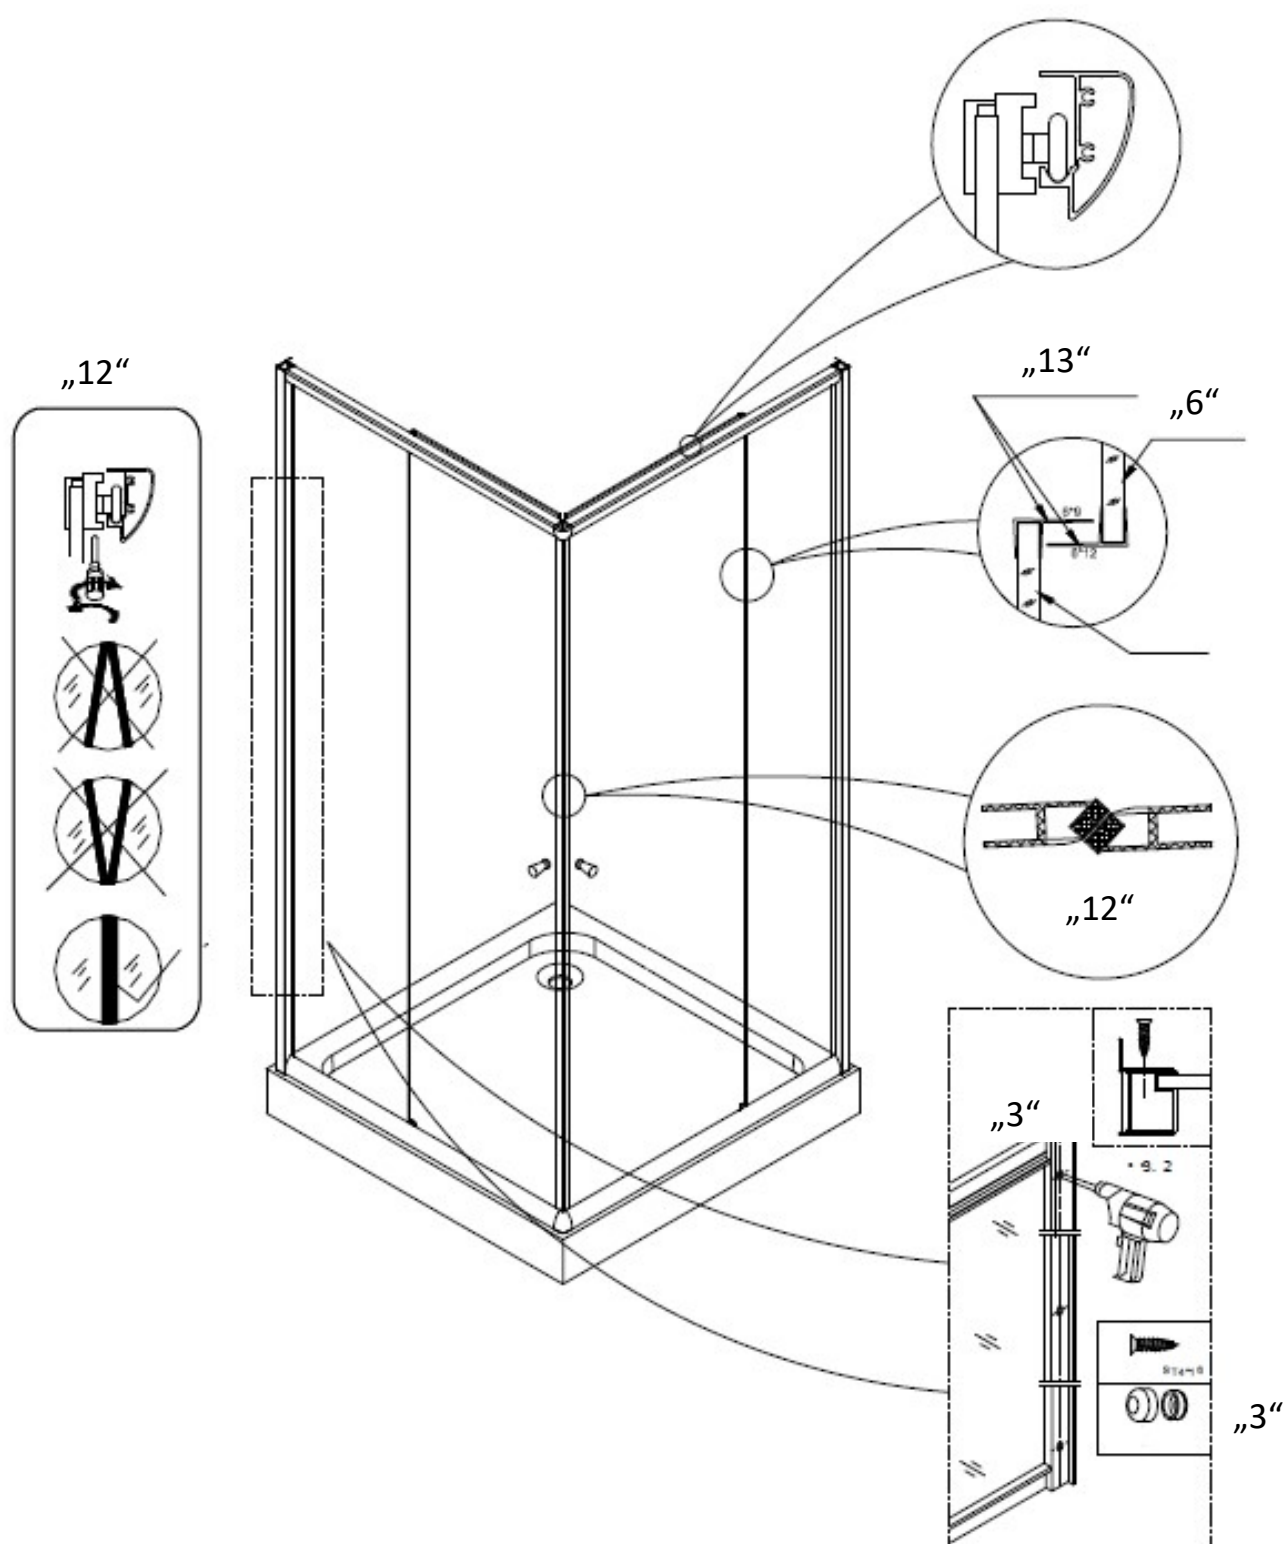

Údržba sprchového kúta

1. Čistenie

Doporučujeme po každom sprchovaní opláchnúť sprchový kút vodou. Predídete tak usadzovaniu zvyškov mydla a šampónov. Potom postačí zotrieť vodné kvapky jemnou handričkou alebo penovou stierkou na okná. Používajte mäkkú a suchú textíliu. Nečistoty, ktoré vzniknú v dôsledku napr. nepravideľnej údržby, odstráňte jemným saponátom a potom použite čistiaci prostriedok na báze liehu.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

2. Používanie a údržba pantov

Hladký chod a dlhú životnosť pantov docielite správnym nastavením pri montáži a príležitostným premazaním silikónovým mazadlom.

3. Údržba bezpečnostného skla:

Pozor ! Aj slabý úder ostrým pevným telesom môže spôsobiť rozbitie bezpečnostného skla.

Neutierajte drsnými materiálmi, ktoré môžu spôsobiť škrabance na skle.

Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

4. Údržba hliníkových profilov:

A. S elektrostaticky nanosenou povrchovou farbou:

- Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného žiarenia môže spôsobiť zmenu farebného odtieňa.
- Nečistite žieravinami.
- Nečistite drsnými materiálmi.
- Ostré predmety môžu zanechať škrabance na povrchu.

B. Kovové profily:

- Neošetrujte drsnými alebo ostrými predmetmi. Čistite neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.