Návod na montáž SKOH-6001 a SKO-6001

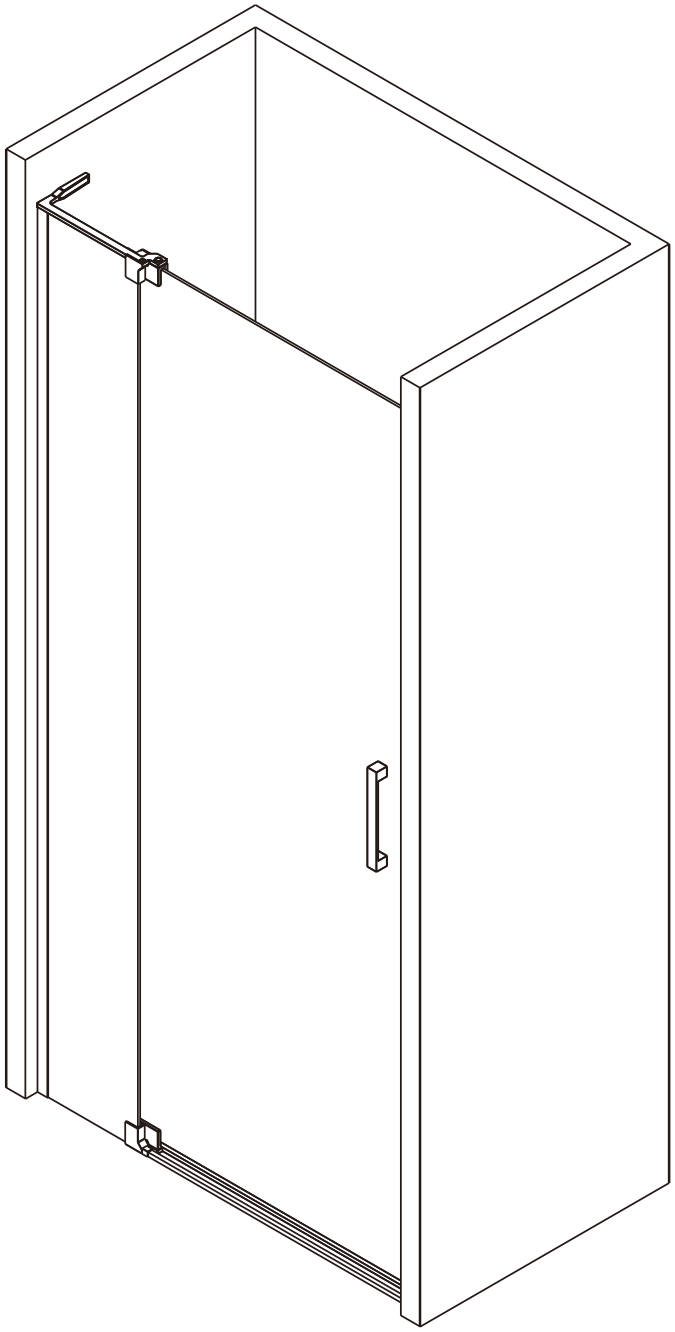

Pri montáži dverí vpravo, postupovať zrkadlovo.

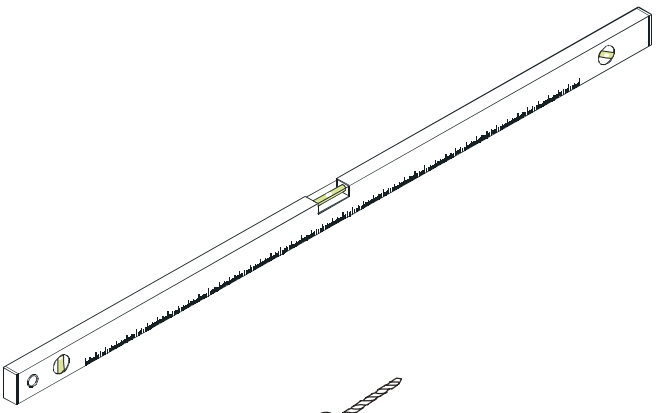



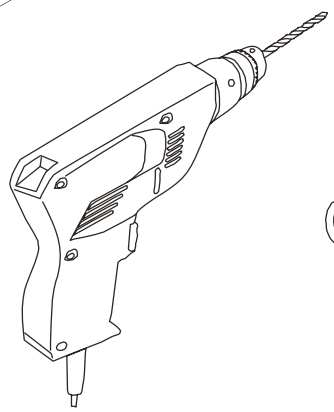

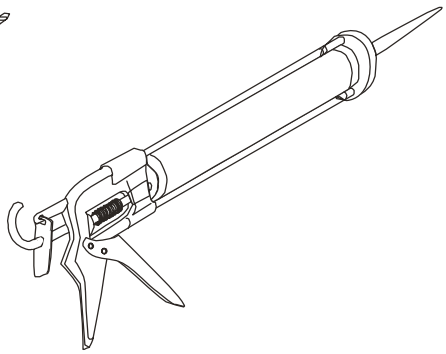





φ3mm



φ6mm





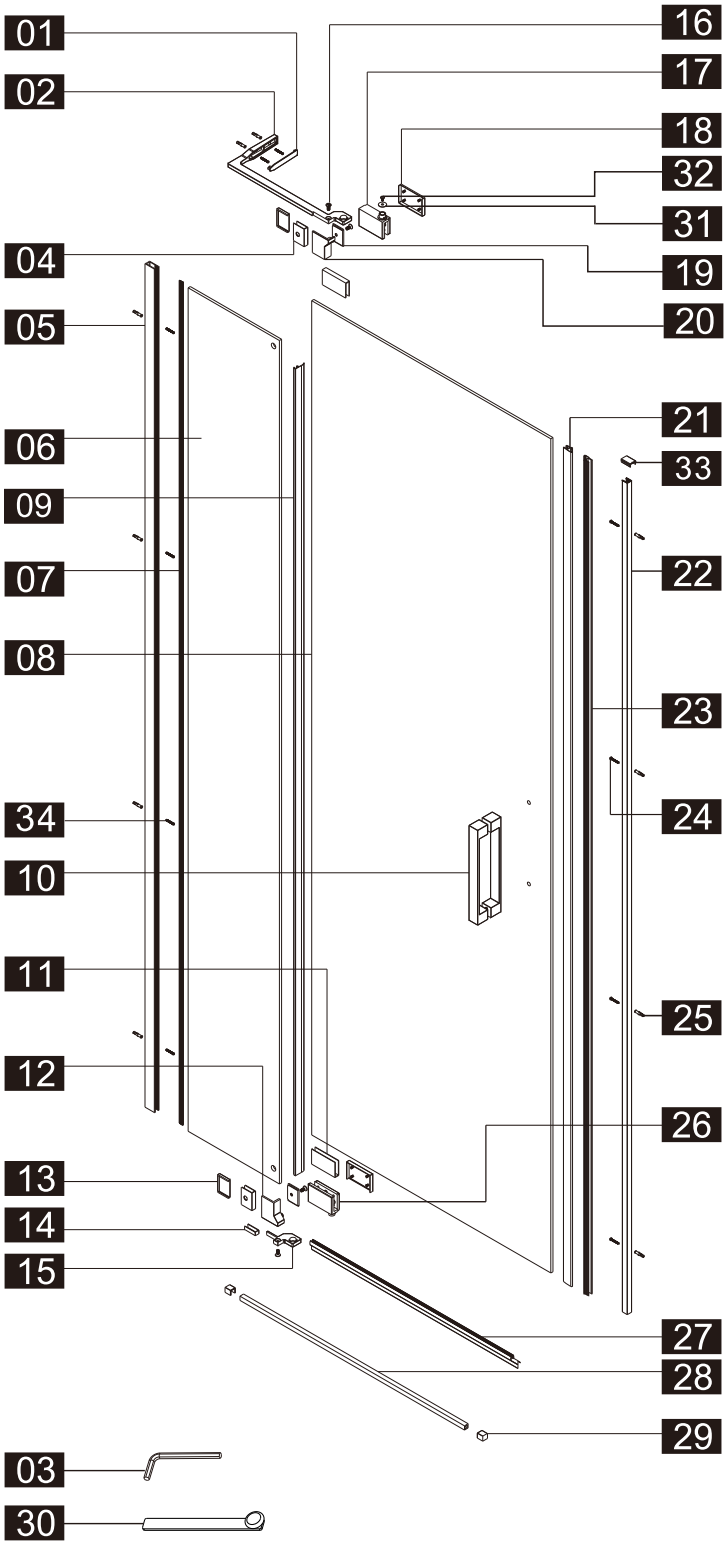
01
02
16
17
18
32
31
04
19
20
05
21
06
33
09
07
22
08
23
34
24
10
11
25
12
26
13
14
15
27
28
29
03
30

Parts List

Part Number	Image	Size(mm)	Quantity	Checked
01			1	
02			1	
03		3mm	1	
04			2	
05			1	
06			1	
07			1	
08			1	
09			1	
10			1	
11			2	
12			1	
13			2	
14			1	
15			1	
16		M5X12	2	
17			1	
18			2	
19			2	
20			1	
21			1	
22			1	
23			1	
24		ST3,9X35	6	
25			10	

Parts List

Part Number	Image	Size(mm)	Quantity	Checked
26			1	
27			1	
28			1	
29			2	
30			1	
31			1	
32			1	
33			1	
34		ST3,9X35	4	

1

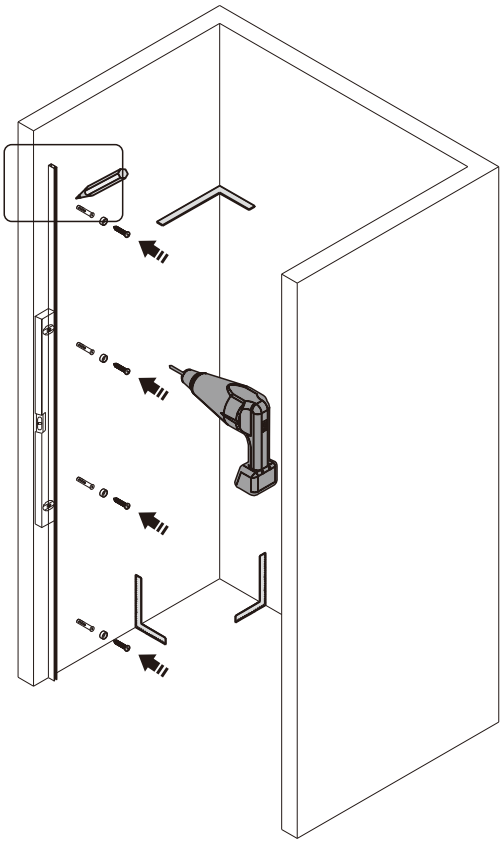

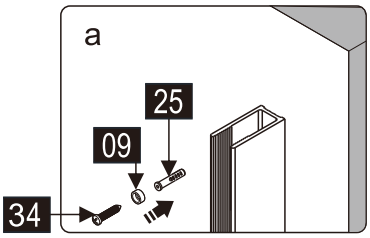

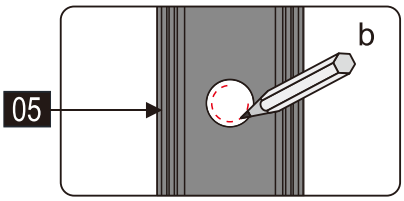



SIZE(mm)	installtion SIZE(mm)
A	B
700-800	720-820
800-900	820-920
900-1000	920-1020



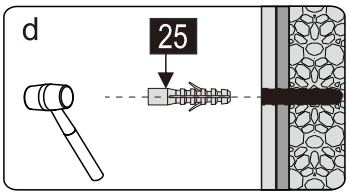

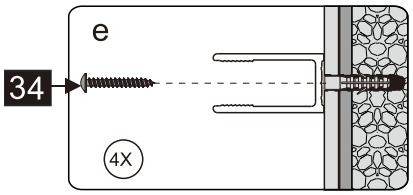

2



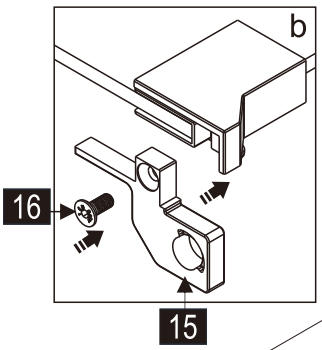

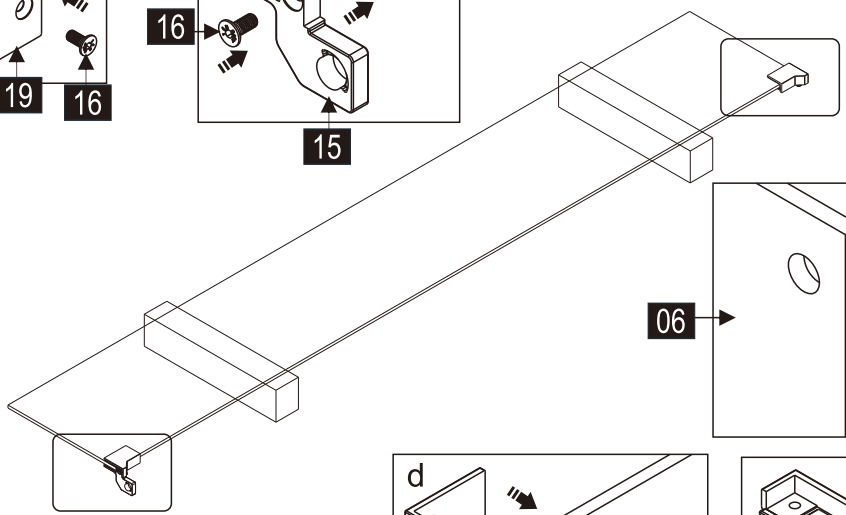

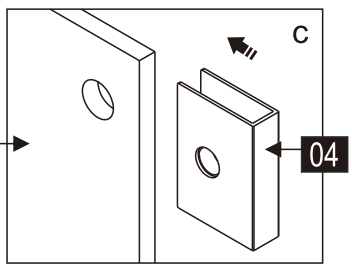





3

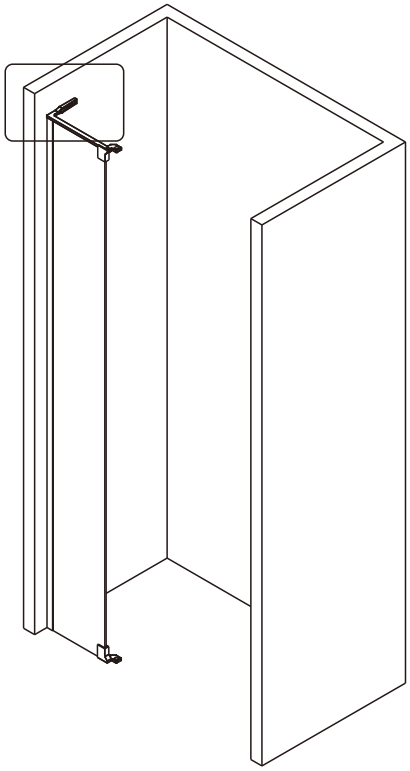

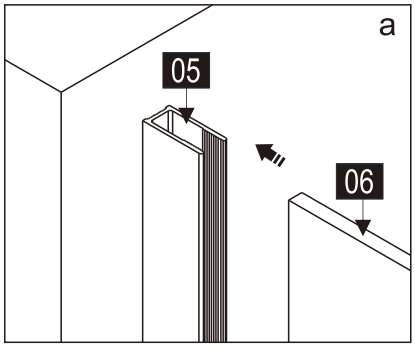

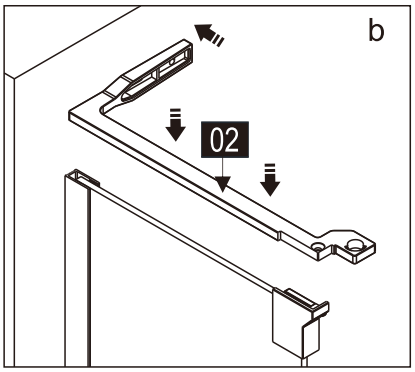

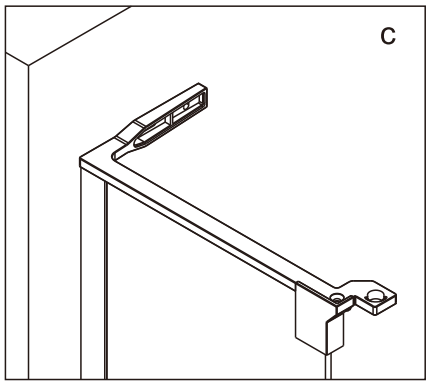

4

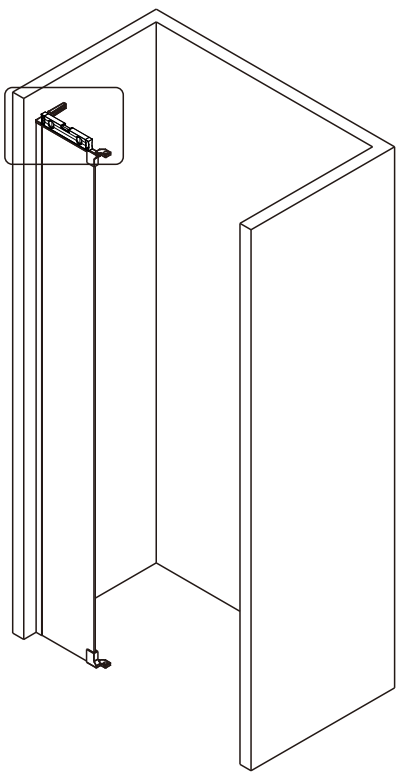

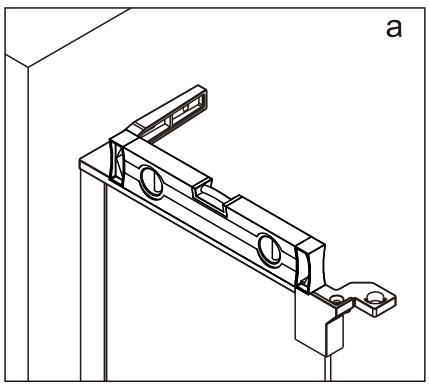

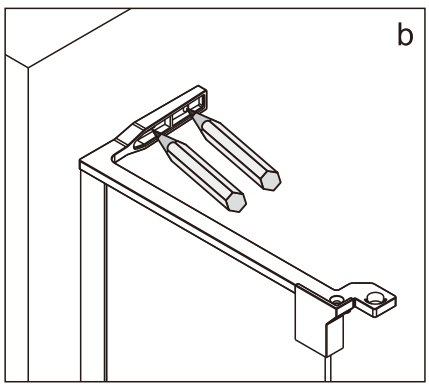

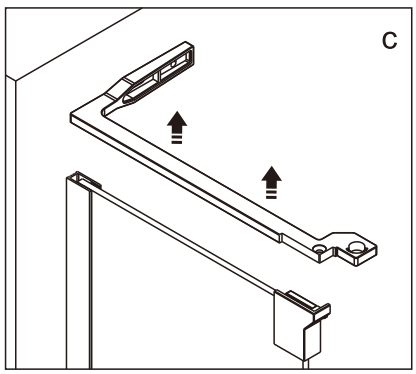

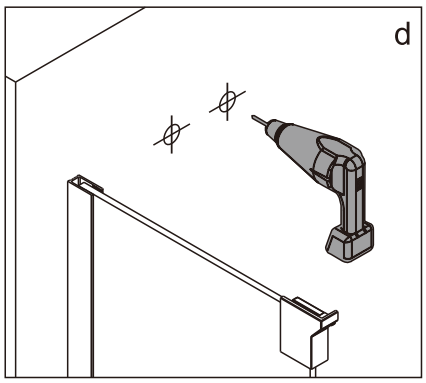

5

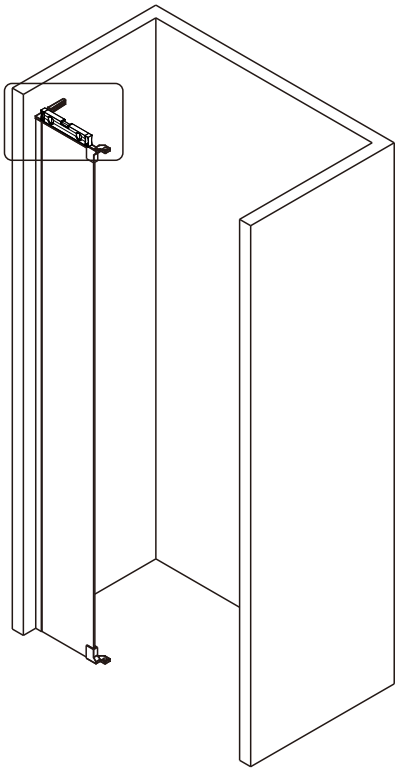

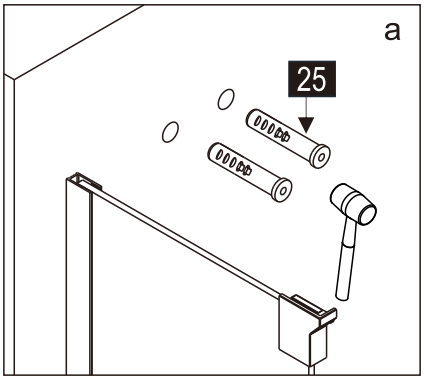

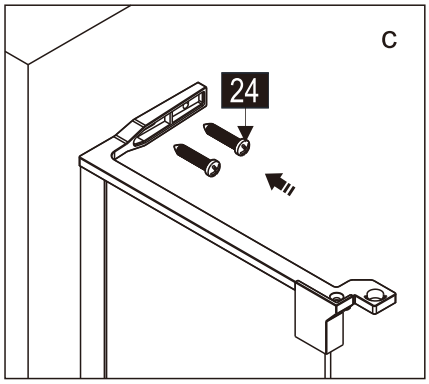

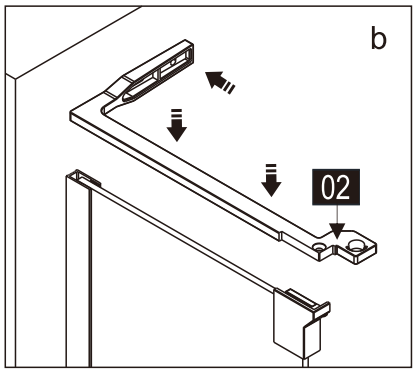

6

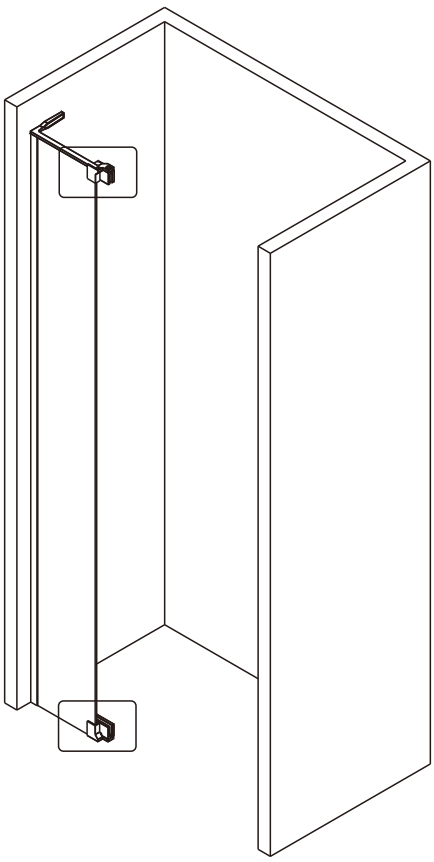

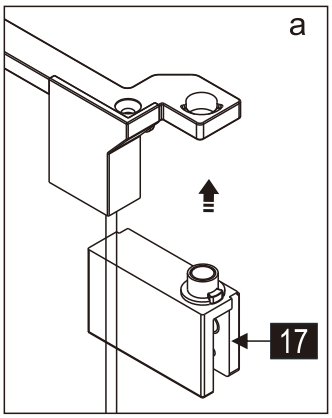

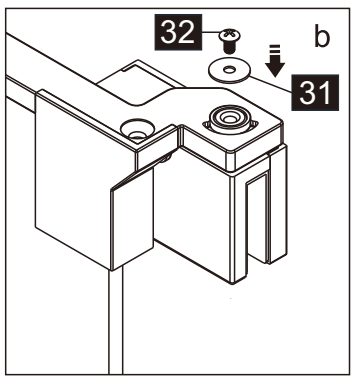

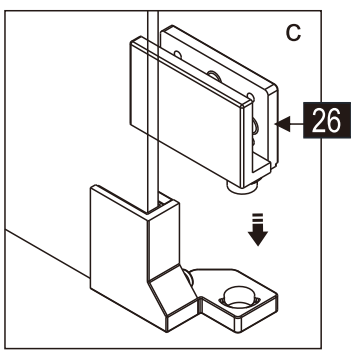

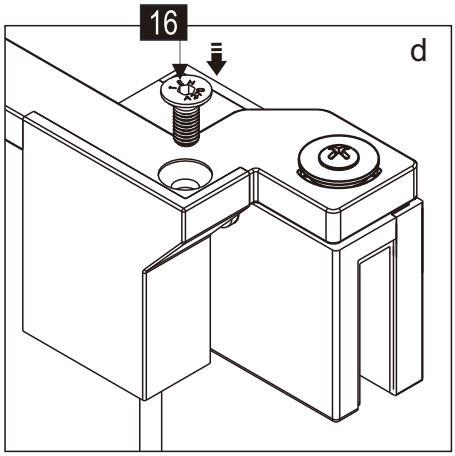

7

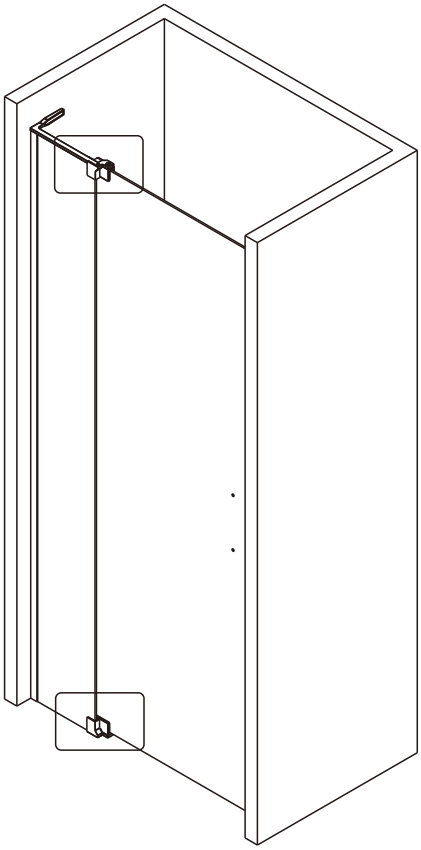

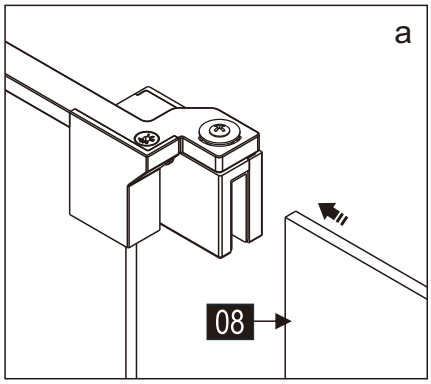

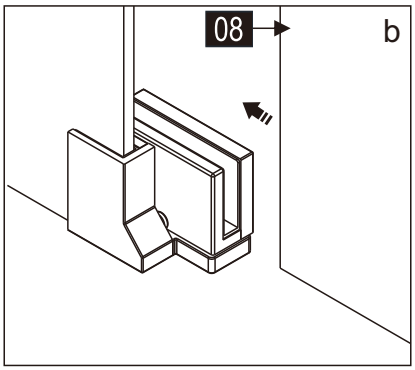

8

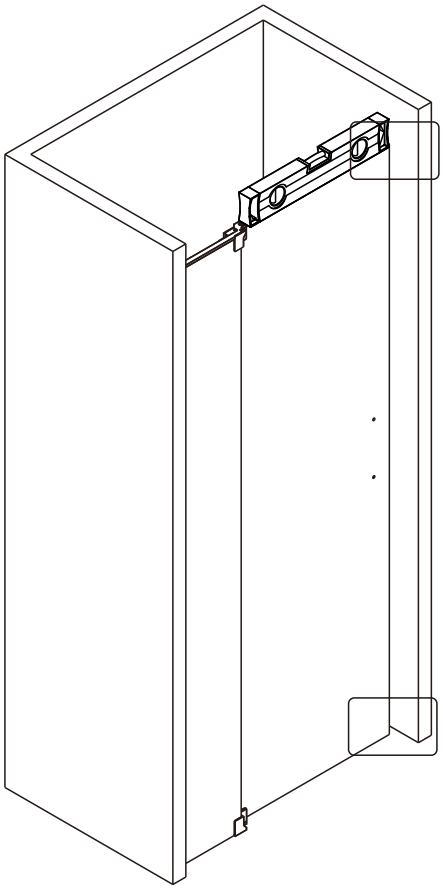

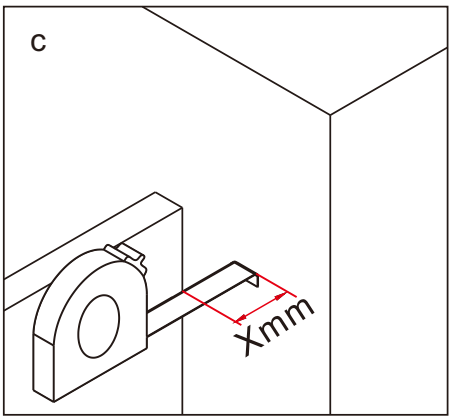



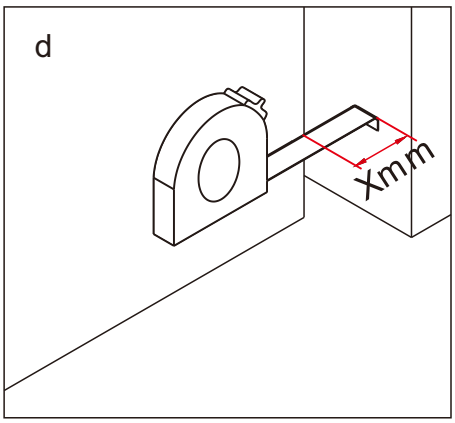



9

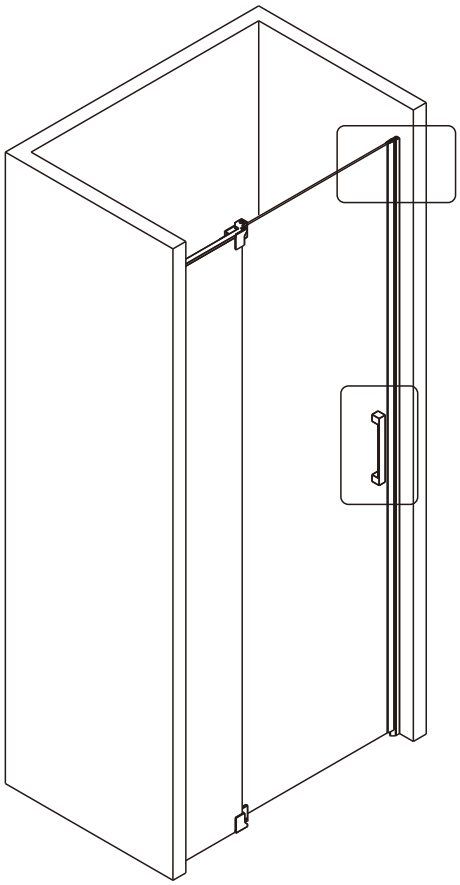

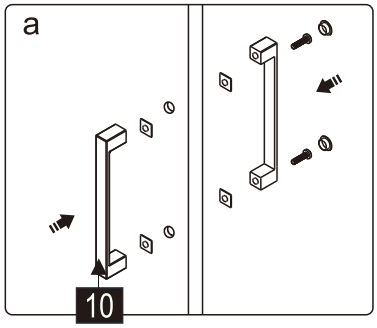

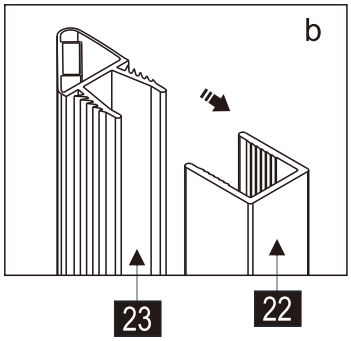

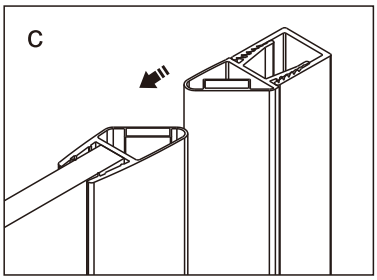



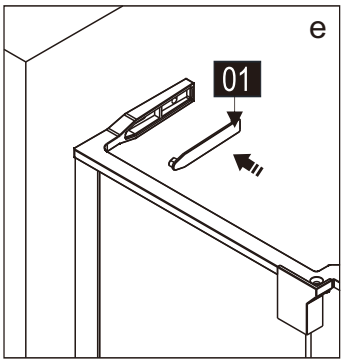

10

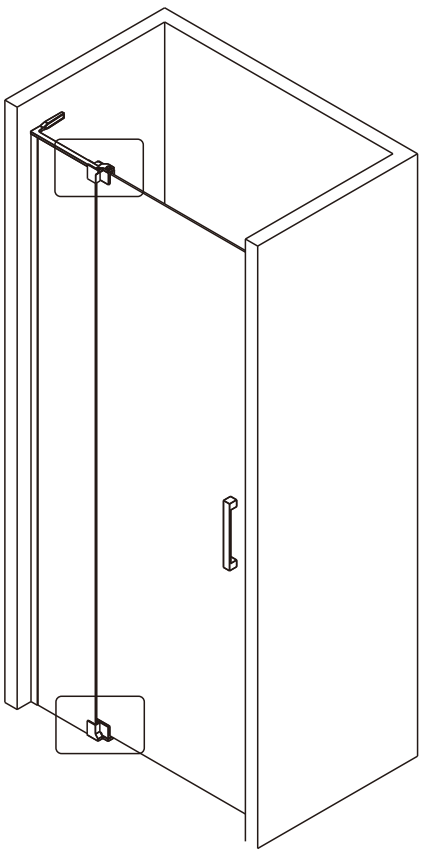

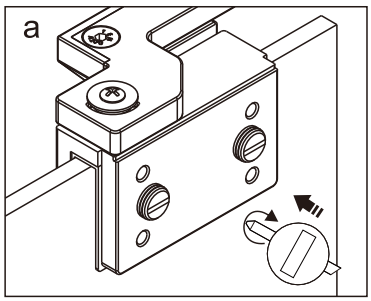



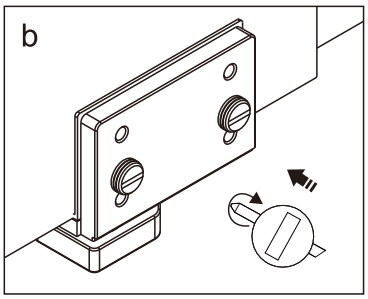



11

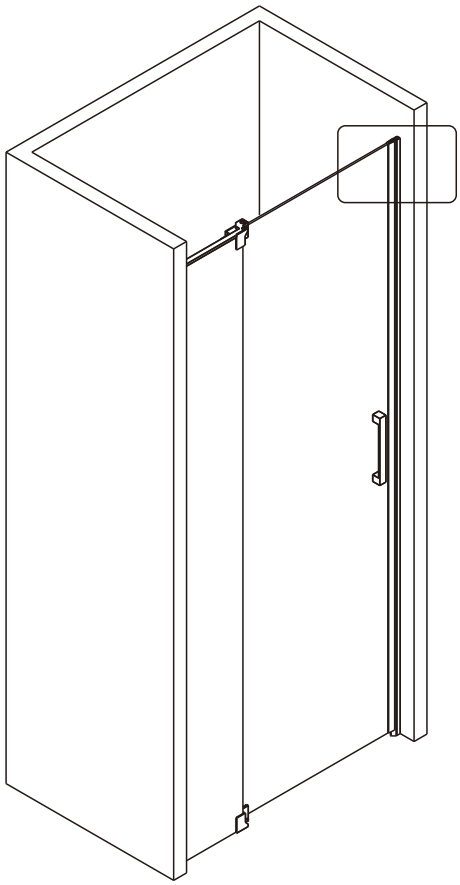

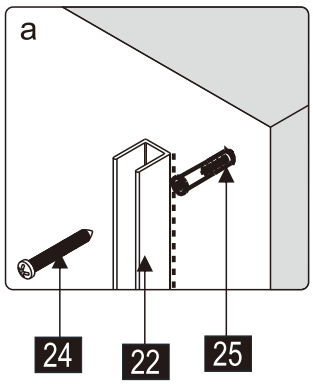
a
24
22
25


b
22


c
Φ6mm

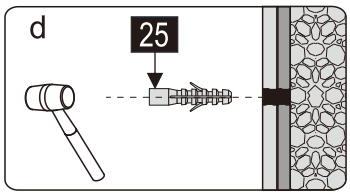
d
25

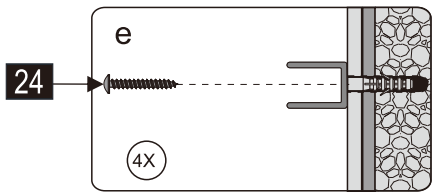
e
24
4X

12

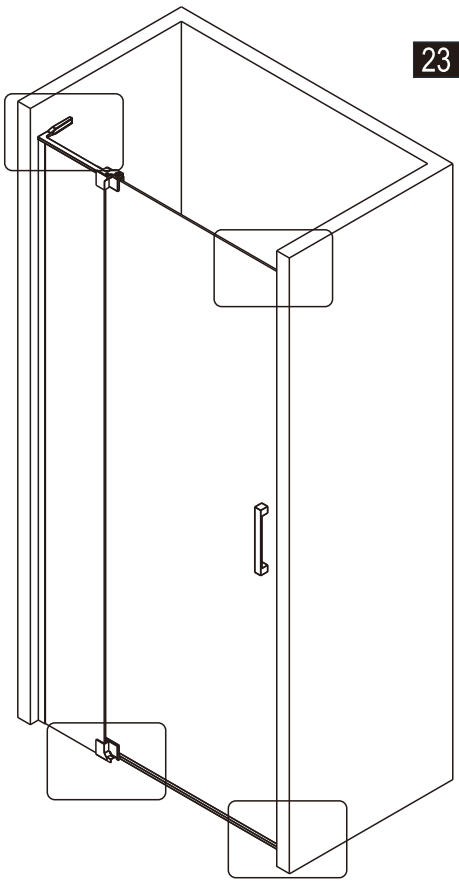

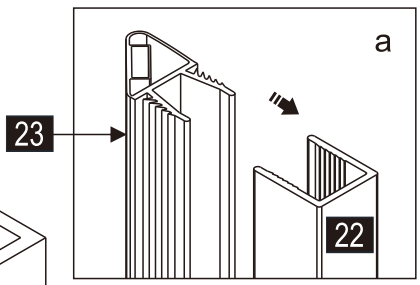
a
23
22


b
33

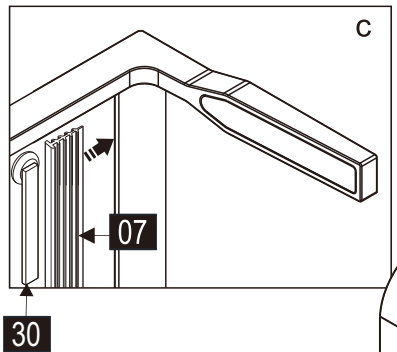
c
07
30

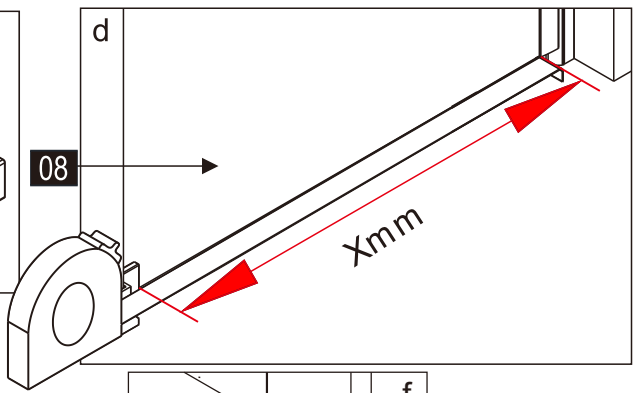
d
08
Xmm

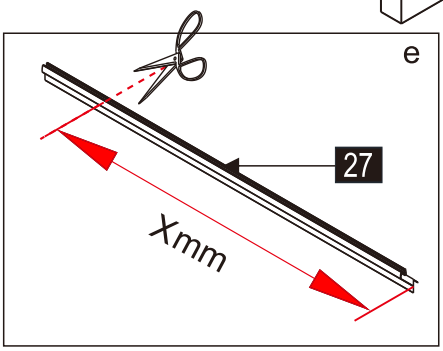
e
27
Xmm


f
27

13

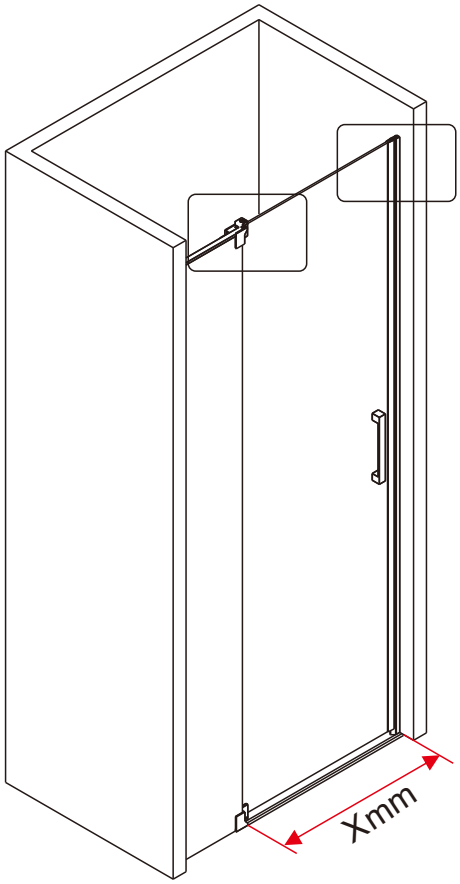

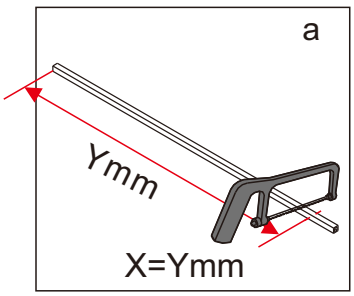







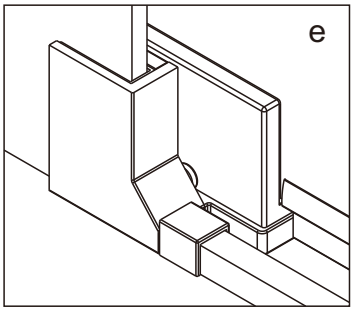



14

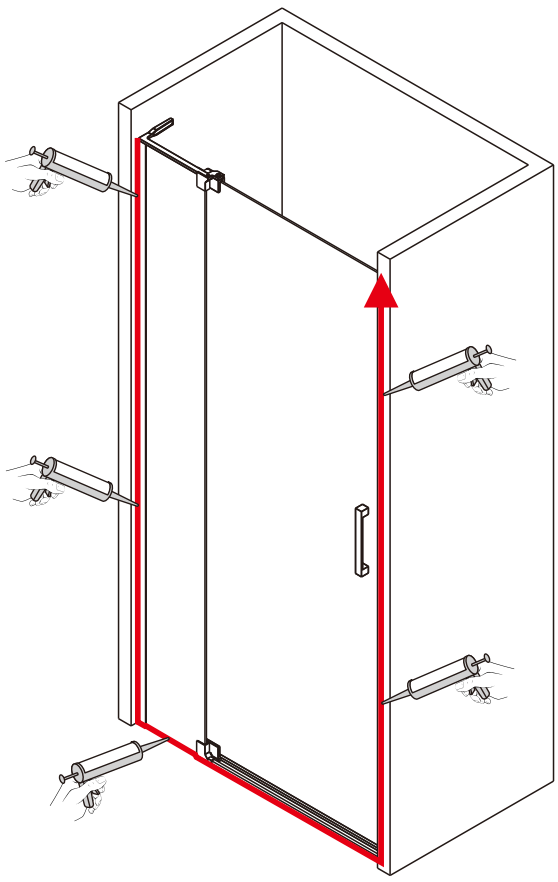

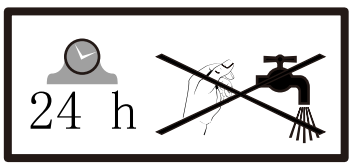

Údržba dverí do niky

1. Čistenie

Doporučujeme po každom sprchovaní opláchnúť dvere do niky vodou. Predídete tak usadzovaniu zbytkov mydla a šampónov. Potom postačí zotrieť vodné kvapky jemnou handričkou alebo penovou stierkou na okná. Používajte mäkkú a suchú textíliu. Nečistoty, ktoré vzniknú v dôsledku napr. nepravidelnej údržby, odstráňte jemným saponátom a potom použite čistiaci prostriedok na báze liehu.
Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

2. Používanie a údržba pantov

Hladký chod a dlhú životnosť pantov docielite správnym nastavením pri montáži a príležitostným premazaním silikónovým mazadlom.

3. Údržba bezpečnostného skla:

Pozor ! Aj slabý úder ostrým pevným telesom môže spôsobiť rozbitie bezpečnostného skla.
Neutierajte drsnými materiálmi, ktoré môžu spôsobiť škrabance na skle.
Na čistenie nepoužívajte: kyseliny, zásadité rozpúšťadlá, brúsiace prášky, pracie prášky.

4. Údržba hliníkových profilov:

A. S elektrostaticky nanesenou povrchovou farbou:

- Dlhodobé pôsobenie priameho slnečného žiarenia môže spôsobiť zmenu farebného odtieňa.
- Nečistite žieravinami.
- Nečistite drsnými materiálmi.
- Ostré predmety môžu zanechať škrabance na povrchu.

B. Kovové profily:

- Neošetrujte drsnými alebo ostrými predmetmi. Čistite neutrálnymi čistiacimi prostriedkami.