

Ploché ohrievače vody s WIFI modulom

- s dvojitou nádržou a pre univerzálnu montáž na stenu




TREND Galant 60 / 80 / 100

Elektrický ohrievač vody s dvojitou nádržou pre univerzálnu inštaláciu

- objem 60, 80, 100 litrov
- smaltovaný
- s WIFI modulom

- Vstavaný Wi-Fi modul ovládajúci všetky funkcie spotrebiča,
- Zo vstrekovanej polyuretánovej peny s uzavretými bunkami HFO;
- 2 vnútorné nádrže na vodu zo zirkóno- smaltovanej ocele;
- 4 horčíkové anódy – 2 anódy v každej nádrži na vodu pre antikoróziu ochranu;
- Ochrana proti zamrznutiu;
- Digitálny LED displej;
- 6 bar pretlakový ventil (0,6 MPa) dodávaný ZADARMO;
- Z výroby inštalované nástenné závesné konzoly vhodné pre horizontálnu aj vertikálnu inštaláciu na stenu;
- Z výroby inštalovaný 1,2 m napájací kábel so zástrčkou;

Nákres:

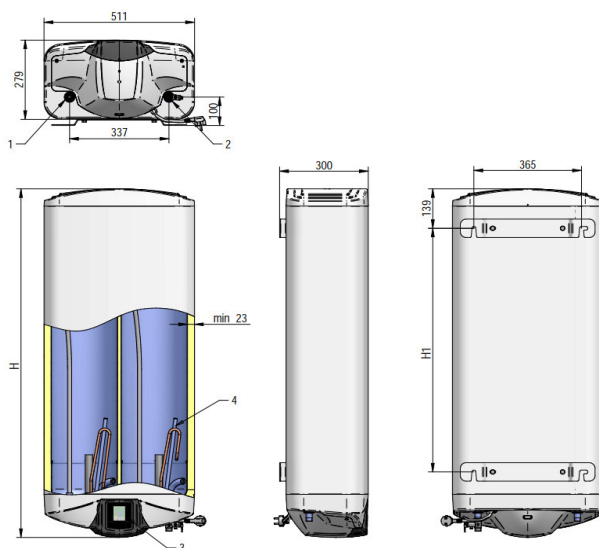

Model	MJ	TREND Galant 60	TREND Galant 80	TREND Galant 100
Objednávkový kód		100066	100067	100068
Objem	L	60	80	100
Energetická trieda	-	B	B	B
Tlak	MPa	0,7	0,7	0,7
Napätie	V~	230	230	230
Max. elektrický výkon	kW	2,1+1,2	2,1+1,2	2,1+1,2
Hmotnosť	kg	27,5	32,5	37
PRIPÁJANIE				
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
3 (ovládací panel)		-	-	-
4 (príruba s výhrevným telesom)		-	-	-
VÝHODY				
Wifi ovládač		áno	áno	áno
Režim POWERFUL (pre max.výkon a teplotu)		áno	áno	áno
Režim SMART		áno	áno	áno
Inštalácia vo vertikálnej a horizontálnej polohe		áno	áno	áno
Režim EXTRA SAVE (prioritná prevádzka v nočných hod.)		áno	áno	áno
6-stupňová ochrana		áno	áno	áno
Antikorózný systém		áno	áno	áno
Technológia SHIELD (receptúra proti opotrebovaniu so Zr)		áno	áno	áno
ROZMERY				
H (výška)	mm	838	1033	1228
H (vzdialenosť konzol)	mm	468	663	858