

AQUAFILL



AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS


Modello/Model: DT0193FUS4000000





Caratteristiche tecniche - technical features


Volume Volume		19 L
raccordo connector		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		A
Categoria PED PED category		I

Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	468	258	258
volume (m^3) volume (m^3)	0,03		
peso (kg) weight (kg)	4,7		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	56		



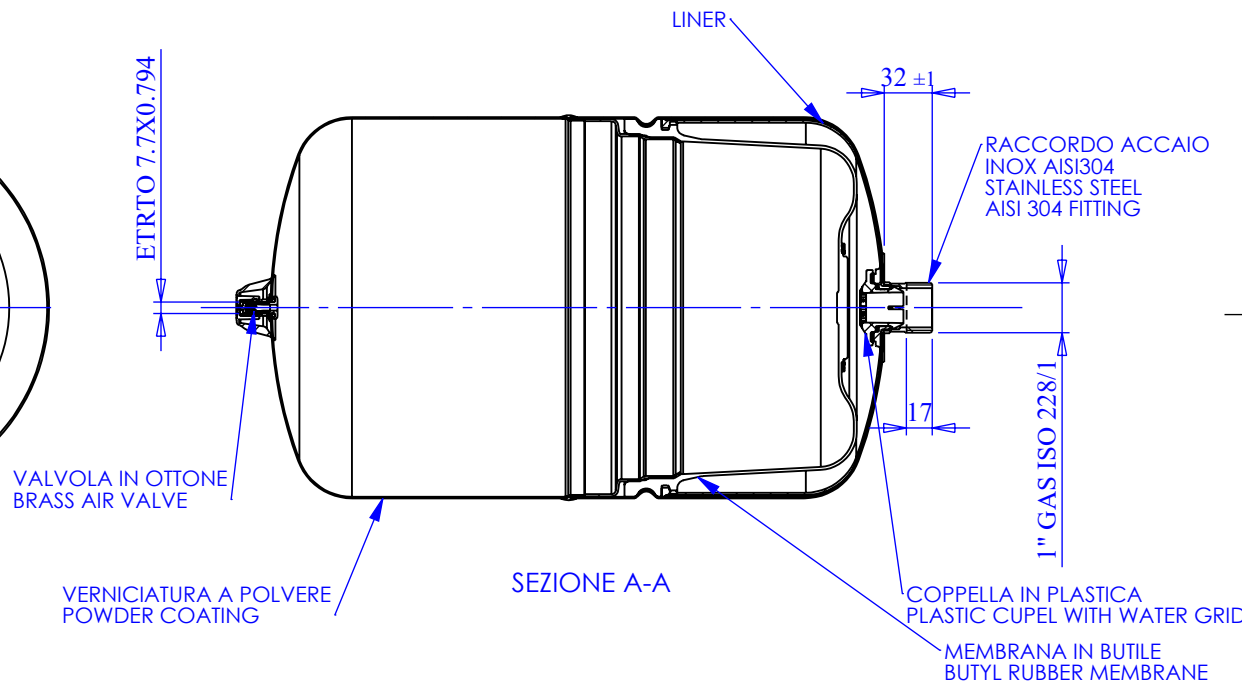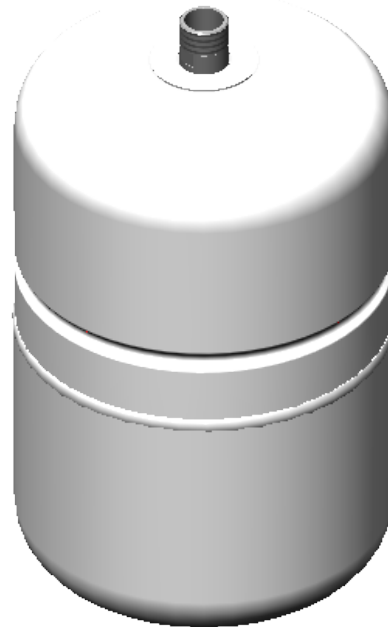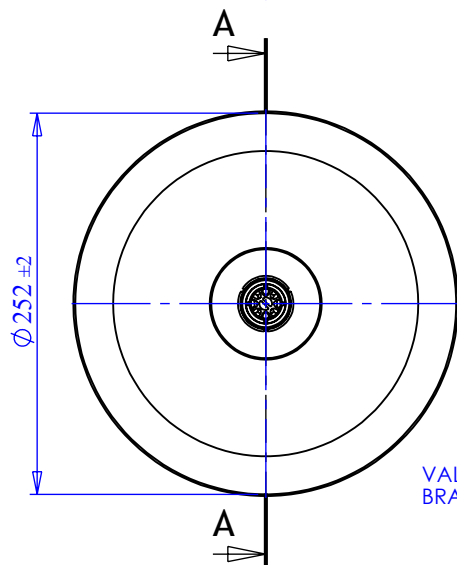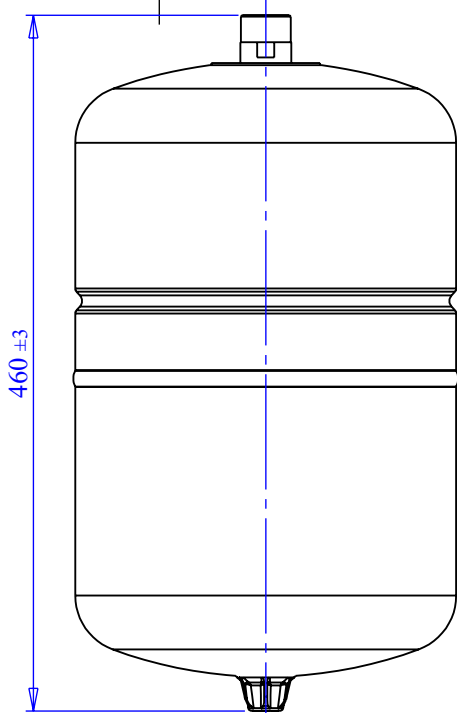

CODICE	REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE		DATA DI APPROVAZIONE	APPROVATO DA
DT0193FUS4000000	01	AGGIORNAMENTI VARI LATO TRONCHETTO		27/04/2022	F.MAZZUCATO
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 023	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
		SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1		NOME DATA
 Via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 049 8840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	M. Tomasin 29/06/2009
				Approvato	F.MAZZUCATO 06/05/2024
DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L.19 – 1" – 10 bar					
COMMESSA		CODICE DT0193FUS4000000			REVISIONE 01

Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00083001-00083500\VARE00083155