

AQUAFILL




AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS


Modello/Model: DT0613FUS4000000

Caratteristiche tecniche - technical features


Volume Volume		60 L
raccordo connector		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		D1
PED Category PED Category:		II

Imballo - packaging


	A	B	H	
dimesioni (mm) dimensions (mm)	678	388	428	
volume (m^3) volume (m^3)	0,11			
peso (kg) weight (kg)	13,0			
q.ta per cartone q. ty for box	1			
quantità per paletta Q.y for std. pallet	20			

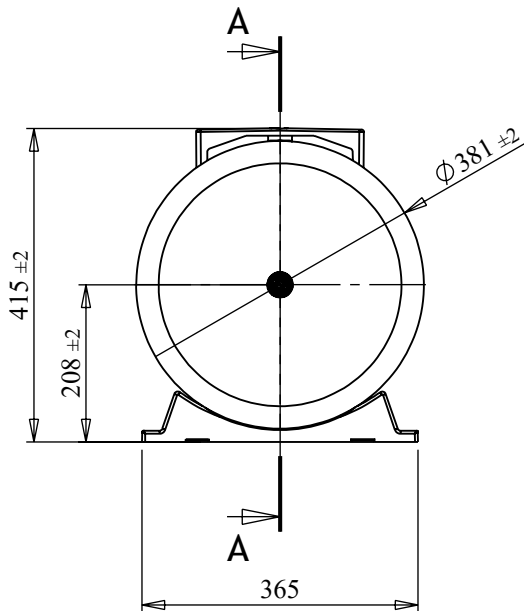

POWDER
COATING

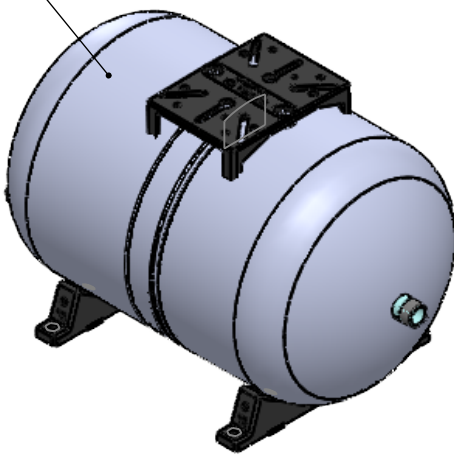

BRASS AIR VALVE

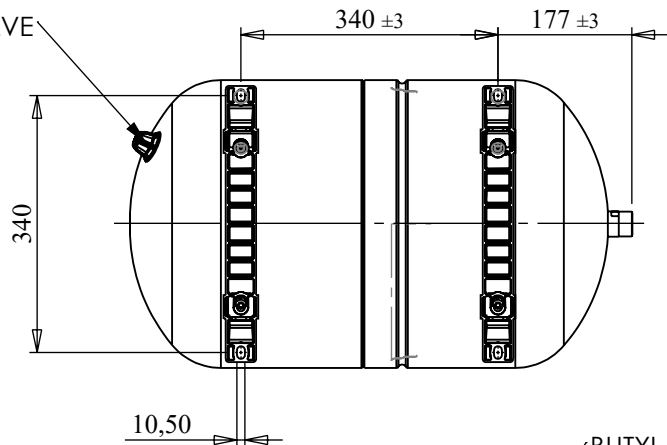


BUTYL MEMBRANE


SOFT LINER

PLASTIC CUPEL
WITH GRID

AISI 304 FITTING

SEZIONE A-A

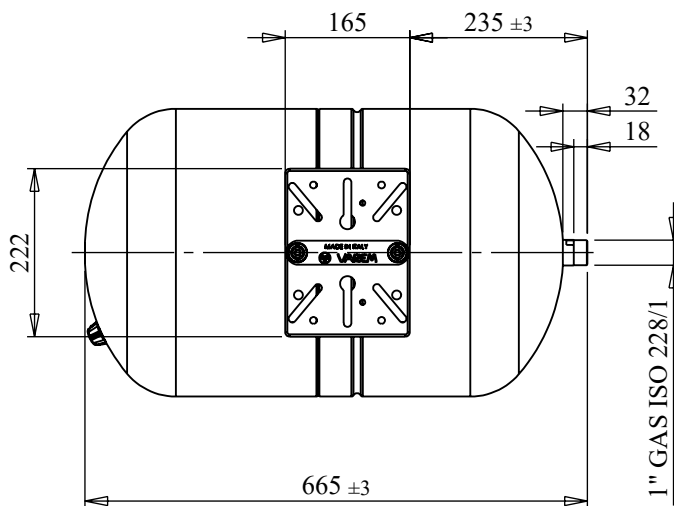

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE (RAL9001)		
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO	FINITURA SUPERFICIALE		
		1	A3	-		
	SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1			NOME	DATA
 Via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 049 8840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.		GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	F.Mazzucato	12/05/2009
				Approvato	F.MAZZUCATO	06/03/2023
DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L.60 – Hor – 1" – 10 bar						
COMMESSA -		CODICE DT0613FUS4000000				REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00083001-00083500\VARE00083162