

AQUAFILL



AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS




Modello/Model: DT1403FUS4000000

Caratteristiche tecniche - technical features


Volume Volume		140 L
raccordo connector		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		B1+D
Categoria PED PED Category		III


Imballo - packaging

	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	1040	450	450
volume (m ³) volume (m ³)	0,21		
peso (kg) weight (kg)	30,0		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q.y for std. pallet	6		

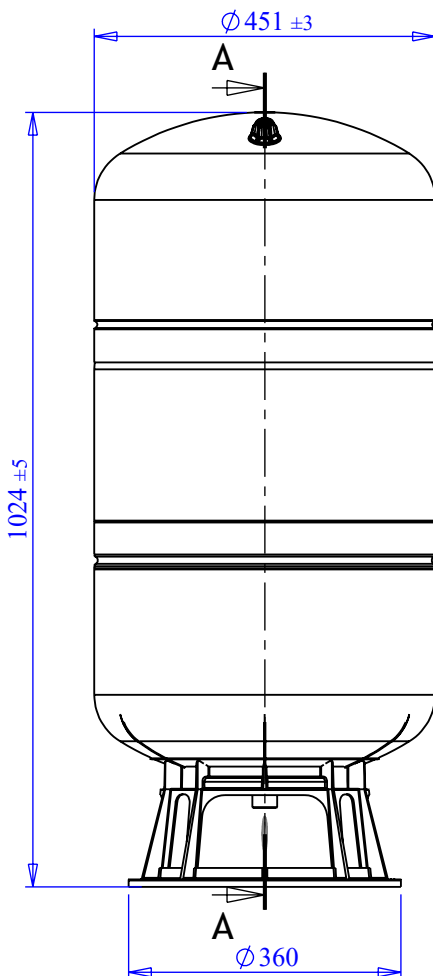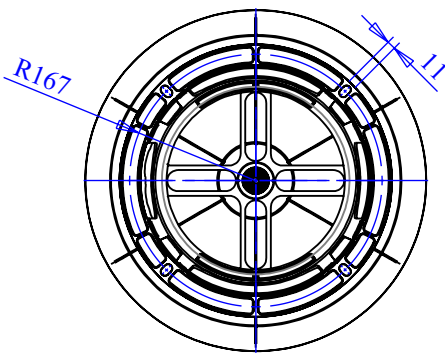

VERNICIATURA A POLVERE
POWDER COATING

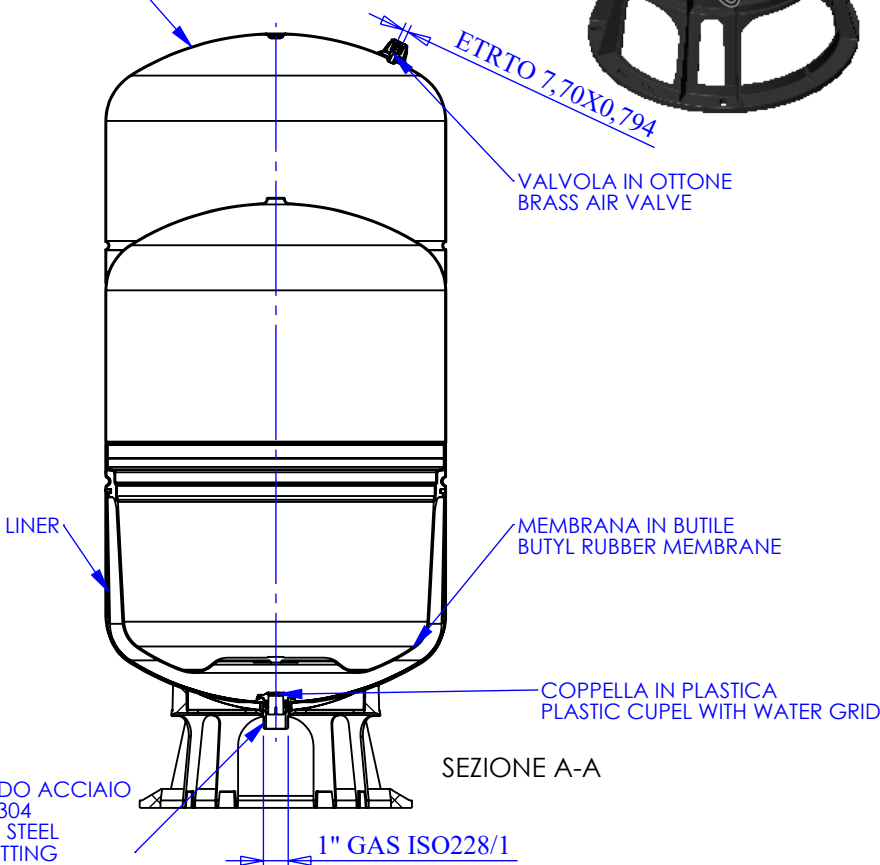

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE	
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITÀ	QUANTITÀ PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE	
	SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1		NOME	DATA
	GRUPPO - MACCHINA		Disegnato	M. Tomasin	05/02/2019
			Approvato	F.MAZZUCATO	06/05/2024
DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L.140 – Vrt – 1" – 10 bar					
COMMESSA		CODICE DT1403FUS4000000			REVISIONE 00

Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto né comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00083001-00083500\VARE00083145