

AQUAFILL




AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS



Modello/Model: DT2003FUS4000000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume <i>Volume</i>		200 L
raccordo <i>connector</i>		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio <i>working temperature</i>	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. <i>Max pressure</i>	PS	10 bar
pressione prova <i>test pressure</i>	PT	15 bar
precarica <i>precharged pressure</i>		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido <i>Fluid</i>		Aria+acqua Air+water
Modulo: <i>Module:</i>		B1+D
Categoria PED <i>PED Category:</i>		III

Imballo - packaging

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	
dimesioni (mm) <i>dimensions (mm)</i>	1100	550	550	
volume (m^3) <i>volume (m^3)</i>	0,33			
peso (kg) <i>weight (kg)</i>	44,0			
q. ta per cartone q. ty for box	1			
quantità per paletta <i>Q. y for std. pallet</i>	6			

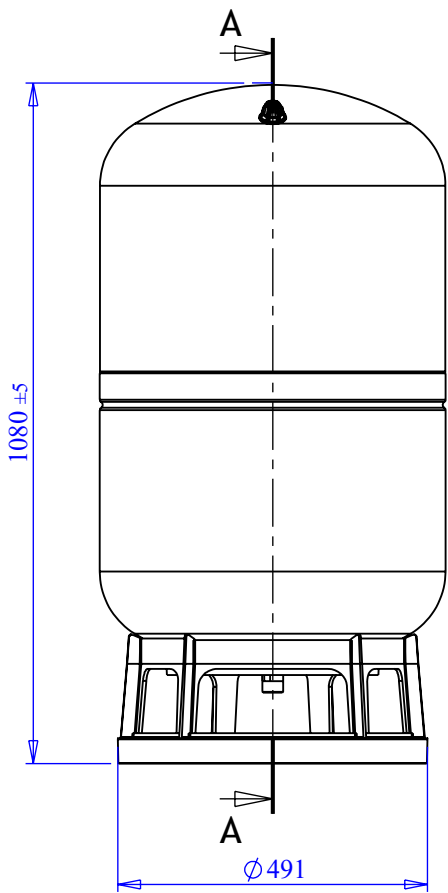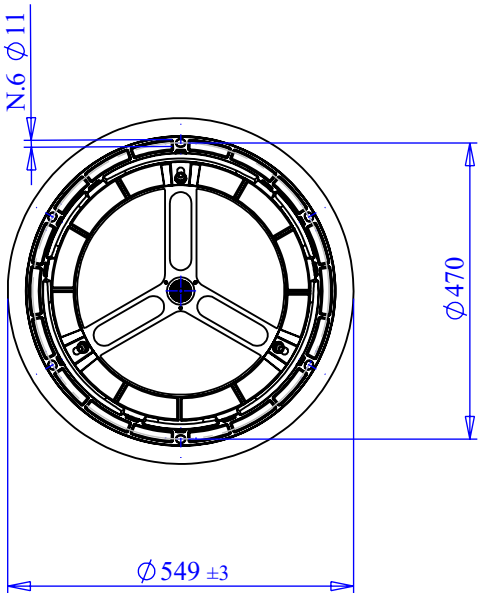

VERNICIATURA A POLVERE
POWDER COATING

ETRTO 7,70 X 0,794

VALVOLA IN OTTONE
BRASS AIR VALVE

MEMBRANA IN BUTILE
BUTYL RUBBER MEMBRANE

COPELLA IN PLASTICA
PLASTIC CUPEL WITH WATER GRID

SEZIONE A-A

1" GAS ISO228/1

RACCORDO ACCIAIO
INOX AISI304
STAINLESS STEEL
AISI 304 FITTING

113 ±2

LINER

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE
		SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1	NOME DATA	
 Via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 049 8840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.			Disegnato	Marco Melis	30/05/2016
			Approvato	F.MAZZUCATO	04/06/2024
DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L.200 – Vrt – 1" – 10 bar					
COMMESSA		CODICE DT2003FUS4000000		REVISIONE 01	
Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.					