

AQUAFILL




AUTOCLAVI A DIAFRAMMA
DIAPHRAGM TANKS





Modello/Model: DT2803FUS4000000


Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		280 L
raccordo connector		1" GAS ISO228/1
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C (130°C)
pressione max. Max pressure	PS	10 bar
pressione prova test pressure	PT	15 bar
precarica precharged pressure		2,0 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		B1 + D
Categoria PED PED Category:		III

Imballo - packaging

	A	B	H	
dimesioni (mm) dimensions (mm)	1410	550	550	
volume (m^3) volume (m^3)	0,43			
peso (kg) weight (kg)	53,0			
q. ta per cartone q. ty for box	1			
quantità per paletta Q. y for std. pallet	6			

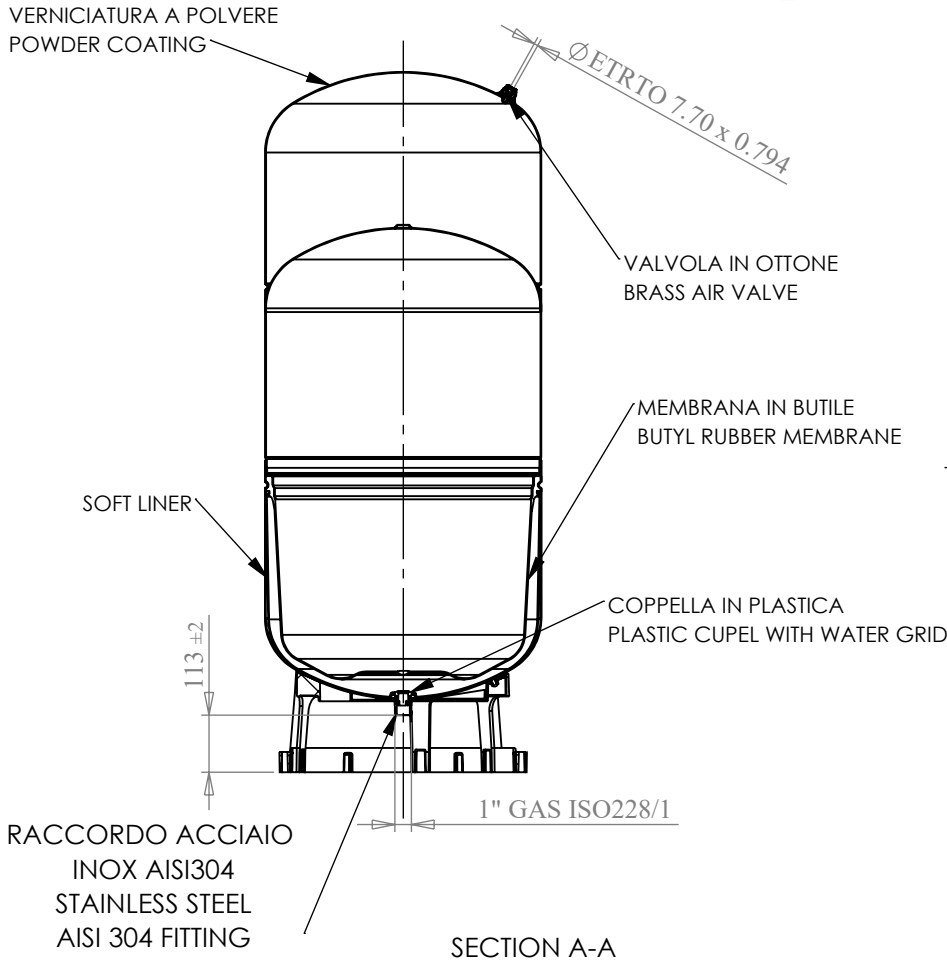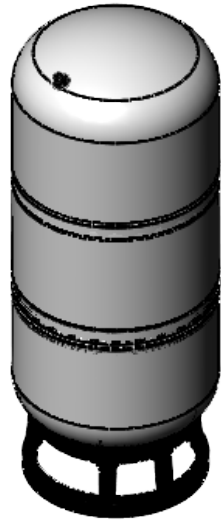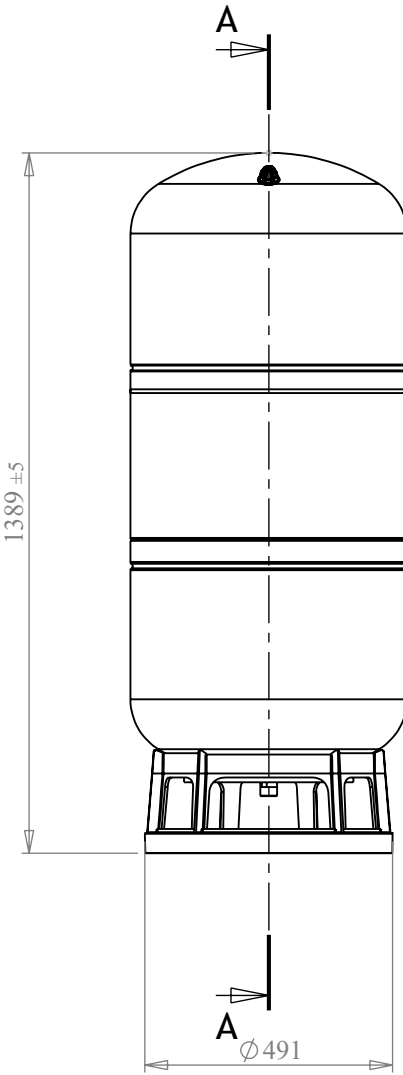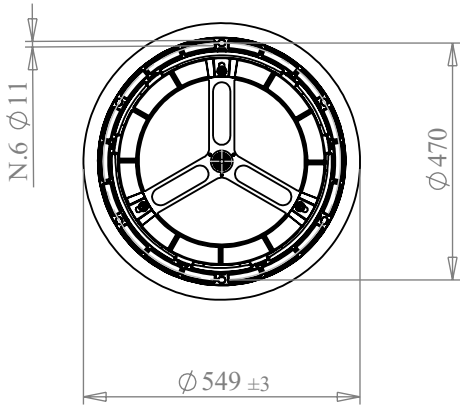

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	COLORE BIANCO / WHITE		
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE		
	SCALA 1:20	FOGLIO 1 / 1			NOME	DATA
	GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	Marco Melis	30/05/2016
				Approvato	F.MAZZUCATO	05/06/2024
DESCRIZIONE DIAPHRAGM TANK L.280 – Vrt – 1" – 10 bar						
Via del Santo, 209 35010 Limena (PD) +39 049 8840293 www.aquafill.it info@aquafill.it Brand of Varem S.p.A.		COMMESSA	CODICE DT2803FUS4000000			REVISIONE 01
Il presente disegno è di proprietà di AQUAFILL e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.						

X:\DB_ARCH\VARE\00095001-00095500\VARE00095418