

K35 SamtEko kartuša DUE

„úspora vody“
„35 mm“




Technická špecifikácia

Prítlačný škrtiaci moment M1,5	10 - 12 N.m
Uhol otvorenia	25°
Uhol rotácie	90°
Pracovný tlak (doporučený)	1 - 5 bar
Hraničný tlak	>50 bar
Životnosť	EN-817 NF U3 (x2) ASME 112.18.1 M (x2) GB18145 175.000 cyklov 1.000.000 cyklov 140.000 cyklov
Citlivosť (r=45 mm.)	11°-12 ° uhol
Presnosť	< 5 °C
Konštatný 63°C & 50°C (6 l/min -3 l/min)	< 4°C - < 6°C
Max. teplota vody	90 °C
Max. teplota vody doporučená	60 - 65 °C
Prietok pri 3 bar	
Plný prietok	26,10 l/min
S obmedzovačom	20,20 l/min
Hlučnosť	24,50 ± 2 dB(A) ⁽¹⁾
Úsporné zariadenie podľa NF EN 817	
Pracovný krútiaci moment (3bar)	
Otvorené - zatvorené	0,20 ÷ 0,35 Nm
Otočené doľava - doprava	0,20 ÷ 0,35 Nm


⁽¹⁾ Merané podľa Sedal

Prietok

■ S OBMEDZOVAČOM ■ BEZ OBMEDZOVAČA



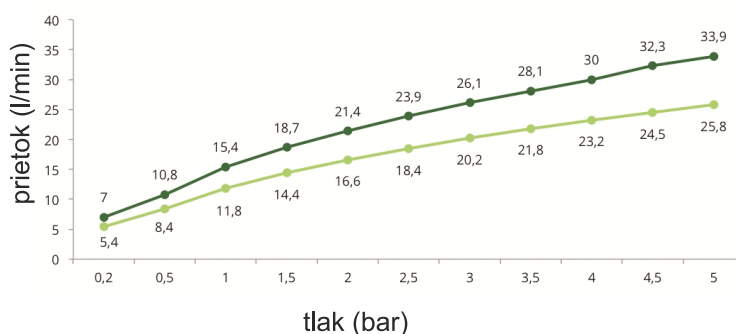


Citlivosť

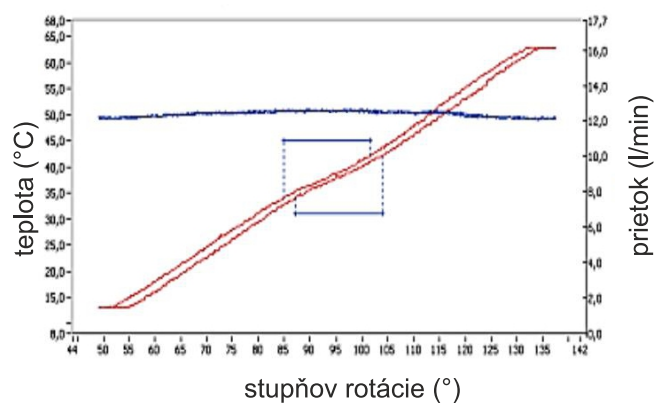

K35 SamtEko kartuša DUE „úspora vody“

Technické rozmery

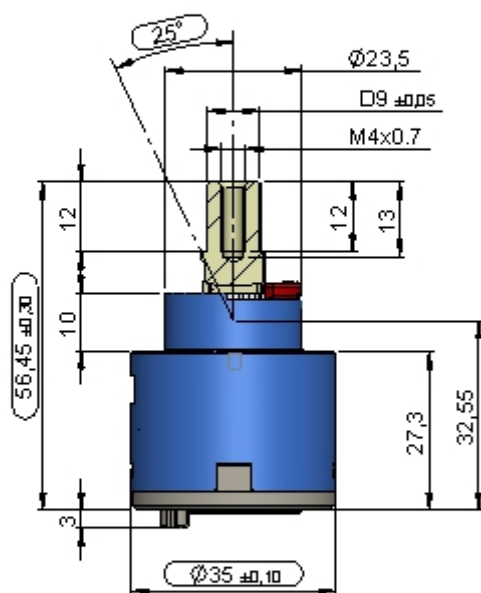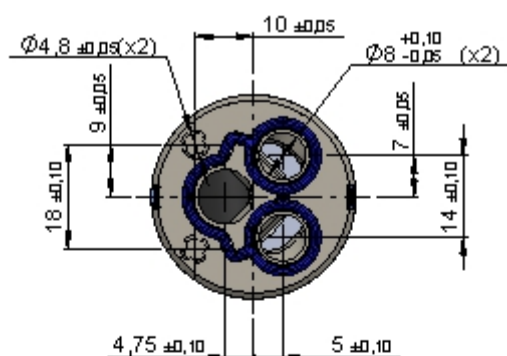

K35 SamtEko
kartuša DUE „úspora vody“

Hlavné charakteristiky DUE „úspora vody“ (due) systém

Due systém :

- “úspora vody” šetriaci režim umožňuje kontrolu prietoku od 60 % do 80 % plného prietoku
- plný prietok je dosiahnuteľný prekonaním bodu, zvýšeného odporu o 0,5 - 0,7 Nm
- úsporná funkcia (Due) je permanentne zapnutá.

