


4800

RB – Nezámrazný ventil pre vonkajšie použitie, so zavzdušňovaním.

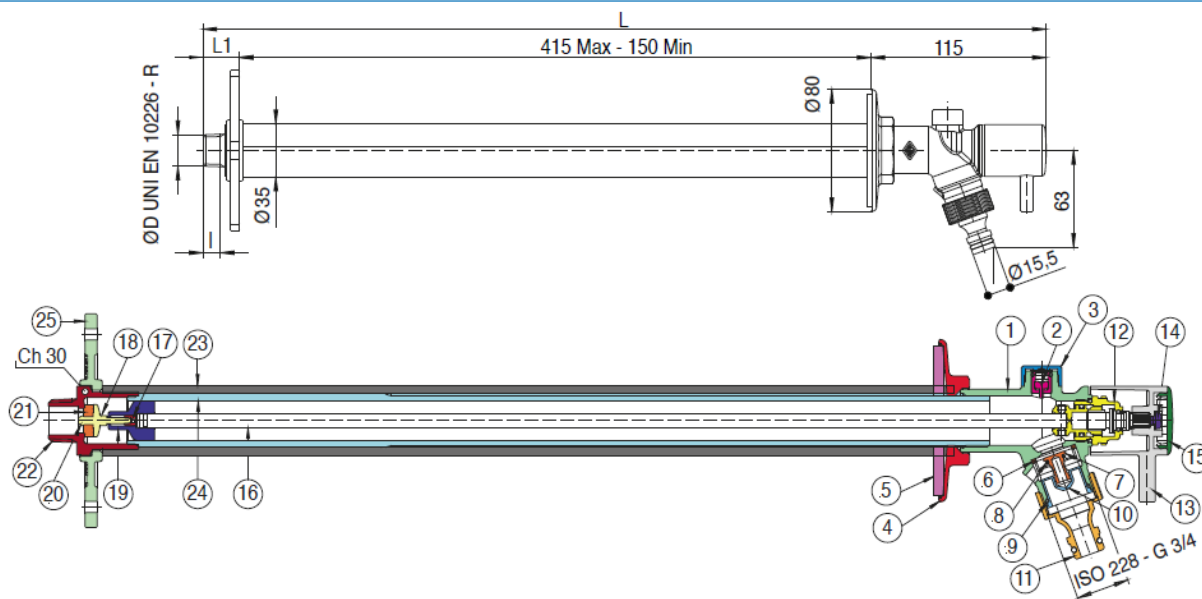

1	Telo	Mosadz CW617N UNI EN 12420
2	Spätná klapka zavzdušňov. ventilu	POM = polyoxymetylén
3	Kryt zavzdušňovacieho ventilu	Mosadz CW614 UNI EN 12164
4	Krytka	Mosadz CW617 UNI EN 12420
5	Tesniaci krúžok	POR 300/60 ASTM D-1056
6	Ploché sedlo	NBR
7	Uzáver	POM
8 – 9	O-kružok – tesnenie	NBR
10	Puzdro	POM
11	Hadicová rýchlospojka	PP
12	Uzáver	Mosadz CW614 UNI EN 12164
13	Rukoväť	Zliatina UNI EN 1774
14	Skrutka	Oceľ
15	Krytka	ABS
16	Vreteno	Mosadz CW617 UNI EN 12420
17	Objímka	Mosadz CW614 UNI EN 12164
18	Pružina	Oceľ AISI 302
19	Podložka	POM
20	Uzáver	Mosadz CW614 UNI EN 12164
21	Sedlo	NBR
22	Závitová koncovka – pripojenie	Mosadz CW617N UNI EN 12420
23	Izolačné púzdro	Polyetylénová pena
24	Závitová spojka	Mosadz CW614 UNI EN 12164
25	Podložka	PA6

číslo výrobku	rozmer	DN	Bal.	ØP	I	L	L1	Kv	PN	Kg
4800040000	1/2"	15	1	12	11,4	554	24	2,4	10	1,72
4800050000	3/4"	20	1	12	12,7	555,5	25,5	2,4	10	1,73

teplotné limity: -20°C + 90°C

číslo výrobku	názov	rozmer
4800040000	4800 Nezámrazný ventil pre vonkajšie použitie, so zavzdušňovaním	1/2"
4800050000		3/4"