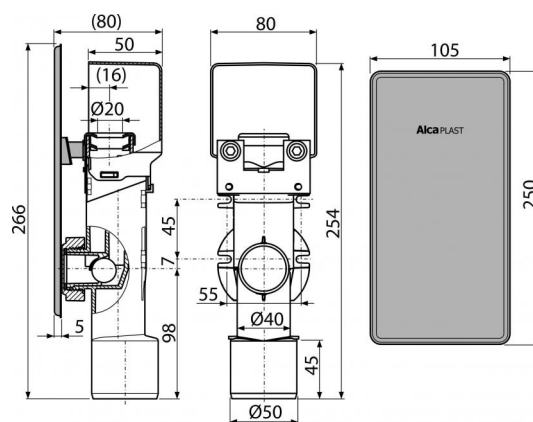


AKS4

Sifón pre odkvapkávajúci kondenzát podomietkový, nerez DN40 a DN50

**Použitie**

Pre zachytávanie odkvapkávajúceho kondenzátu

Vlastnosti

- Háčiky pre lepšie uchytenie ku stene
- Inštalčné zarážky na pripojenie HT50 mm
- Kombinovaná zápachová uzávera s guľičkou
- Krytka z nerez so skrytým mechanizmom uchytenia
- Materiál: polypropylén
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Kryt z nerez
- Stavebná krytka
- Telo sifónu s kombinovanou zápachovou uzáverou

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AKS4	8595580522605	1,2420 0,0000 0,0000 kg	180×70×150 590×430×390 mm	25 400 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/3 rokov	39229000	EN 274

Technické parametre

- Prietok 3 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávera 50 mm