


Geberit AquaClean Alba kompletné závesné WC

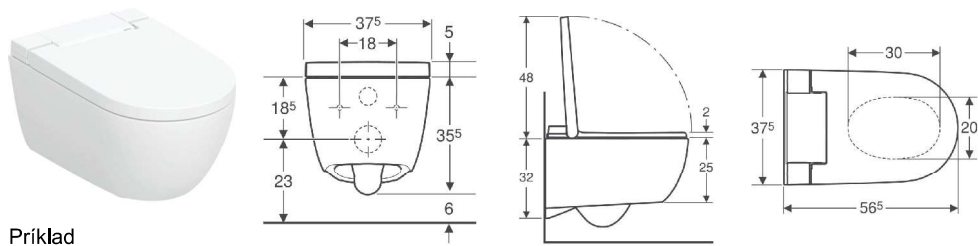

Příklad

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej oblasti pomocou vody

Vlastnosti

- Príprava teplej vody cez zásobník teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Rameno sprchy s možnosťou nastavenia polohy v piatich stupňoch pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie je možné spúšťať diaľkovým ovládaním
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC

- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0.5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výpočtový prietok	0.02 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	50 kPa
Trvanie sprchovania	20 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg
Odsávanie zápachu	Nie
SoftOpening	Áno
S ohrievaním WC sedadla	Nie
S orientačným svetlom	Nie
S funkciou fénovania	Nie

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podmietské splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalácia výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripievňovací materiál

Nutné objednať zvlášť

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami

Č. výr.	Farba / povrch	B	H	T	Trieda ochrany	Príkon	
146.350.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W	Nové

Príslušenstvo

- Pancierová hadica s guľovým kohútom pre Geberit AquaClean Alba/Sela
- Nástenný držiak malý, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)